
HAMMER WINCH

HMW 4.0 PHT - ST

SAE J706

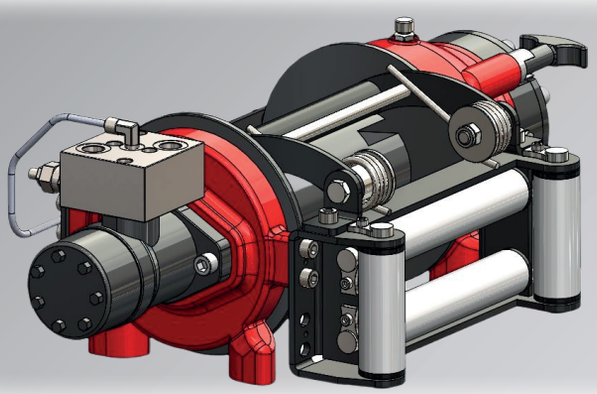

- Wärmebehandeltes, verstärktes Stahlgussgehäuse mit industriellem Design.
- Leichte, robuste Bauweise.
- Negativ wirkende Hydraulikbremse hält die Last zu 100%.
- Seilandrückroller und Rollenseilfenster serienmäßig.
- Einfache Montage, hohe Seilkapazität und drehmomentstarker Hydraulikmotor.
- Manueller Seilfreilauf serienmäßig.
- CE-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC.
- Erfüllt die Anforderungen nach SAE J706.

Technische Daten

Max. Zugkraft (kg/lbs)	: 4000 kg (8816 lbs)
Max. Seillänge (m/ft)	: 53.8 m (176 ft)
Empfohlenes Drahtseil (mm/in)	: 10mm (3/8") 1960 MPa
Hydraulikmotor (cc/in³)	: 250 cc (15 in³)
Max. Förderstrom (L/min-g/min)	: 60L (15.8 gal)
Übersetzungsverhältnis	: 5,6 : 1
Ölsorte und Füllmenge	: 85W 90 - 0,75 L
Max. Betriebsdruck (bar/psi)	: 140 bar (2030 psi)

Seillage	Zugkraft kg / lbs	Seilgeschwindigkeit m / min - ft / min	Seillänge m / ft
1	4000 kg / 8816 lbs	14 m/min - 46 ft/min	8.4m / 27.5ft
2	3445 kg / 7594 lbs	16 m/min - 53 ft/min	17.8m / 58ft
3	3024 kg / 6666 lbs	18 m/min - 61 ft/min	28.3m / 92.8ft
4	2695 kg / 5940 lbs	21 m/min - 69 ft/min	40.6m / 133 ft
5	2430 kg / 5356 lbs	23 m/min - 76 ft/min	53.8 m / 176 ft

Gewicht der Seilwinde (kg/lbs)

60 kg (132) lbs)

Gewicht des Rollenseilfensters (kg/lbs)

6 kg (13,22 lbs)

Gewicht des Seilandrückrollers (kg/lbs)

2,5 kg (5,51 lbs)

Befestigungsschrauben

8 Schrauben M14, Klasse 8.8

Serienausstattung

Seilandrückroller
Rollenseilfenster
Manuelle Kupplung

Sonderausstattung


Pneumatische Kupplung
IP67 - IP68


Hydraulikanschlüsse

G 1/2''


Warnung!


- Vor dem Betrieb müssen die Leitungen A und B in Mittelstellung des Steuerventils mit T (Tank) verbunden sein.
- Diese Seilwinde ist zum Ziehen ausgelegt und gefertigt. Nicht zum Heben von Personen oder Material verwenden.
- Stets die letzten 5 Seilwindungen auf der Trommel belassen.
- Die obigen technischen Angaben dienen nur zur Information.
- HAMMER WINCH behält sich technische Änderungen vor.
- Pneumatischer Betriebsdruck: Min. 9 bar - Max. 12 bar (Min. 130 psi - Max. 174 psi)

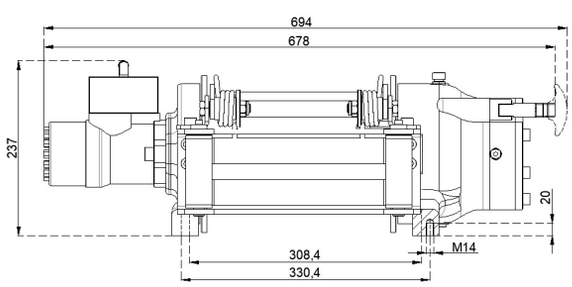




Manueller Kupplungshebel



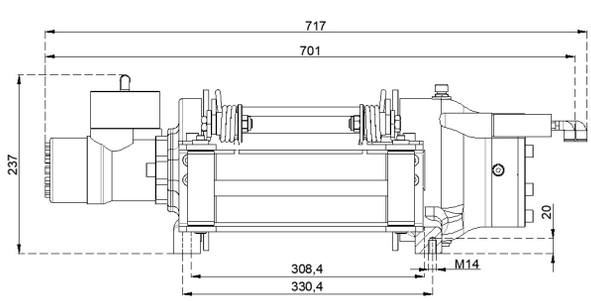



Pneumatische Kupplungsbetätigung

