HAMMER WINCH

HMW 4.3 PHT
EN - 14492-1



- Усиленный термообработанный корпус из литого алюминия с промышленным дизайном.
- Лёгкая и прочная конструкция.
- Нормально замкнутый гидравлический тормоз с удержанием нагрузки на 100%.
- Прижимной ролик и роликовый клюз в стандартной комплектации.
- Простой монтаж, высокая канатоёмкость и гидромотор с высоким крутящим моментом.
- Ручная система свободной размотки каната в стандартной комплектации.
- EN 14492-1:2006 - Лебедки с механическим приводом.
- Директива о машинах CE 2006/42/EC.

Технические характеристики

Макс. тяговое усилие (kg/lbs)	:	4300 kg (9477 lbs)
Макс. длина каната (m/ft)	:	48 m (157 ft)
Макс. длина каната по EN (m/ft)	:	36 m (118 ft)
Рекомендуемый канат (mm/in)	:	11 mm (4/9") 1960 MPa
Гидромотор (cc/in³)	:	315 cc (19 in³)
Макс. подача (L/min-g/min)	:	60 L/min (15.8 g/min)
Передаточное отношение	:	5,6 : 1
Тип и объём масла	:	85W 90 - 0,75 L
Макс. рабочее давление (bar/psi)	:	120 bar (1740 psi)

Слой навивки каната	Тяговое усилие kg / lbs	Скорость каната m / min - ft / min	Длина каната m / ft
1	4300 kg / 9477 lbs	11m/min - 36 ft/min	7m / 23 ft
2	3657 kg / 8060 lbs	13m/min - 42 ft/min	16 m / 52 ft
3	3181 kg / 7010 lbs	15m/min - 49 ft/min	25 m / 82 ft
EN 4	2815 kg / 6204 lbs	17m/min - 55ft/min	36 m / 118 ft
5	2524 kg / 5564 lbs	19 m/min - 62ft/min	48 m / 157 ft

Масса лебедки (kg/lbs)
54 kg (119 lbs)

Масса роликового клюза (kg/lbs)
6 kg (13,22 lbs)

Масса прижимного ролика (kg/lbs)
2,5 kg (5,51 lbs)

Крепёжные болты
8 болтов M14, класс 8.8


Стандартно
Прижимной ролик
Роликовый клюз
Ручной привод муфты


Опции
Пневмопривод муфты
IP67 - IP 68

Гидроподключения
G 1/2''


Предупреждение!


- Перед работой лебедки линии A и B должны быть соединены с T (баком) при нейтральном положении распределителя.
- Лебедка разработана и изготовлена для тяговых работ. Не используйте её для подъёма людей или материалов.
- Всегда оставляйте последние 5 витков каната на барабане.
- Технические данные носят справочный характер.
- HAMMER WINCH сохраняет право на технические изменения.
- Рабочее давление пневмосистемы: Мин. 9 bar - Макс. 12 bar (Мин. 130 psi - Макс. 174 psi)

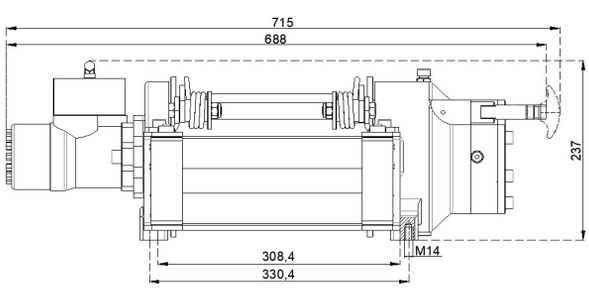




Ручной



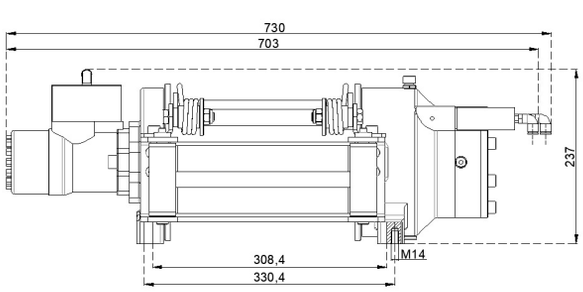



Пневмопривод муфты

