HAMMER WINCH

# HMW 4.3 PHT
## EN - 14492-1



- هيكل مقوى من الألومنيوم المصبوب، معالج حراريا وبتصميم صناعي.
- تصميم خفيف ومتين.
- نظام فرامل هيدروليكية سلبية الفعل مع تثبيت للحمل بنسبة 100%.
- بكرة ضغط الحبل وبكرة التوجيه ضمن التجهيزات القياسية.
- تركيب سهل وسعة كبيرة للحبل ومحرك هيدروليكي بعزم مرتفع.
- نظام تحرير الحبل يدويا ضمن التجهيزات القياسية.
- EN 14492-1:2006 - أوناش بمحرك.
- توجيه الآلات CE 2006/42/EC.

| طبقة لف الحبل | قوة السحب kg / lbs | سرعة الحبل / m / min - ft min | طول الحبل m / ft |
|---|---|---|---|
| 1 | 4300 kg / 9477 lbs | 11m/min - 36 ft/min | 7m / 23 ft |
| 2 | 3657 kg / 8060 lbs | 13m/min - 42 ft/min | 16 m / 52 ft |
| 3 | 3181 kg / 7010 lbs | 15m/min - 49 ft/min | 25 m / 82 ft |
| EN 4 | 2815 kg / 6204 lbs | 17m/min - 55ft/min | 36 m / 118 ft |
| 5 | 2524 kg / 5564 lbs | 19 m/min - 62ft/min | 48 m / 157 ft |

### المواصفات الفنية

| | |
|---|---|
| أقصى قوة سحب (kg/lbs) | 4300 kg ( 9477 lbs ) |
| أقصى طول للحبل (m/ft) | 48 m ( 157 ft ) |
| أقصى طول للحبل وفق EN (m/ft) | 36 m ( 118 ft ) |
| الحبل الفولاذي الموصى به (mm/in) | 11 mm ( 4/9" ) 1960 MPa |
| المحرك الهيدروليكي (cc/in³) | 315 cc ( 19 in³ ) |
| أقصى تدفق للمضخة (L/min-g/min) | 60 L/min ( 15.8 g/min ) |
| نسبة التخفيض | 5,6 : 1 |
| نوع الزيت وكميته | 85W 90 - 0,75 L |
| أقصى ضغط تشغيل (bar/psi) | 120 bar ( 1740 psi ) |

تحذير!

قبل تشغيل الونش، يجب أن يكون الخطان A وB مفتوحين إلى T (الخزان) عندما يكون صمام التحكم في وضع المنتصف.

صمم هذا الونش وصنع للسحب. لا تستخدمه مطلقا لرفع الأشخاص أو المواد.

اترك دائما آخر 5 لفات من الحبل على الأسطوانة.

المعلومات الفنية الواردة أعلاه لأغراض الاسترشاد فقط.

تحتفظ HAMMER WINCH بالحق في تغيير التفاصيل الفنية.

ضغط التشغيل الهوائي: أدنى 9 bar - أقصى 12 bar (أدنى 130 psi - أقصى 174 psi)

**التجهيزات القياسية**
- بكرة ضغط الحبل
- بكرة توجيه الحبل
- قابض يدوي

**التجهيزات الاختيارية**
- قابض هوائي

**مداخل الوصلات الهيدروليكية**
- G 1/2''

**مسامير التثبيت**
8 مسامير M14, الفئة 8.8


**وزن الونش (kg/lbs)**
54 kg (119 lbs)


**وزن بكرة توجيه الحبل (kg/lbs)**
6 kg (13,22 lbs)


**وزن بكرة ضغط الحبل (kg/lbs)**
2,5 kg (5,51 lbs)

IP67 - IP 68

يدوي



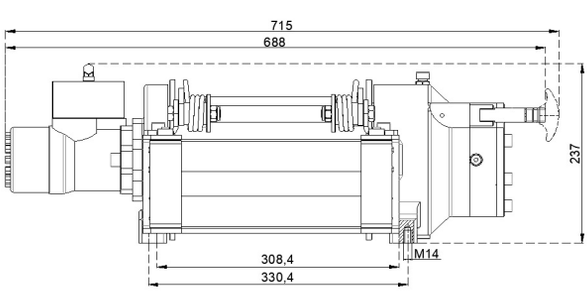


مبدل القابض الهوائي

