
HAMMER WINCH

HMW 45.0 THT

SAE J706

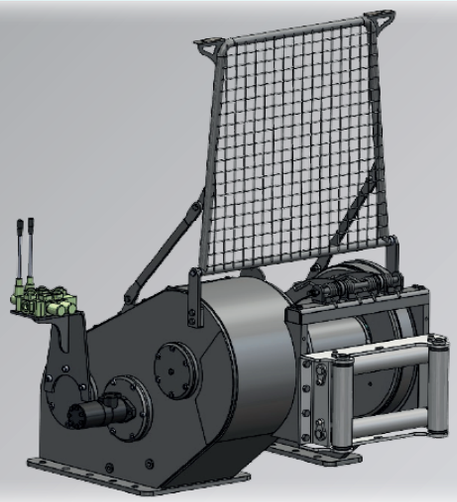

- هيكل مقوى من الفولاذ المصبوب.
- تصميم خفيف ومتين.
- نظام فرامل هيدروليكية سلبية الفعل مع تثبيت للحمل بنسبة 100%.
- بكرة ضغط الحبل وبكرة التوجيه ضمن التجهيزات القياسية.
- تركيب سهل وسعة كبيرة للحبل ومحرك هيدروليكي بعزم مرتفع.
- نظام تحرير الحبل يدويا ضمن التجهيزات القياسية.
- توجيه الآلات CE 2006/42/EC.
- يستوفي متطلبات SAE J706.

المواصفات الفنية

أقصى قوة سحب : 45000 kg (99180 lbs)
أقصى طول للحبل : 75m (246 ft)
أقصى طول للحبل (SAE) : 59.5m (195.3 ft)
الحبل الفولاذي الموصى به : 28 mm (10/9") 2160 MPa
المحرك الهيدروليكي : 160cc (9.6 in³)
أقصى تدفق للمضخة : 75 L/min (19.8 g/min)
نسبة التخفيض : 158 : 1
نوع الزيت وكميته : 85W 140 - 16L
أقصى ضغط تشغيل : 190 bar (2755 psi)

طبقة لف الحبل	قوة السحب kg / lbs	سرعة الحبل m / min - ft / min	طول الحبل m / ft	لف سريع دون حمل m / min
1	45000 kg / 99180 lbs	2 m/min - 6.6 ft/min	8.6 m / 28.2 ft	15 m/min - 49 ft/min
2	37029kg / 81612 lbs	2.4 m/min - 7.9 ft/min	18 m / 59 ft	18.1 m/min - 59.4 ft/min
3	31455 kg / 69327 lbs	2.8 m/min - 9.2 ft/min	30.5 m / 100 ft	21.4 m/min - 70 ft/min
4	27339 kg / 60257 lbs	3.3 m/min - 10.8 ft/min	43.5 m / 142,6 ft	24.5 m/min - 80.4 ft/min
SAE 5	24176 kg / 53285 lbs	3.7 m/min - 12.1 ft/min	59.5 m / 195.3 ft	27.8 m/min - 91 ft/min
6	21669 kg / 47760 lbs	4.1 m/min - 13.4 ft/min	75 m / 246 ft	31 m/min - 101.7 ft/min

وزن الونش (kg/lbs)
755.8 kg (1665.8 lbs)


وزن بكرة توجيه الحبل (kg/lbs)
50 kg (110.2 lbs)


وزن بكرة ضغط الحبل (kg/lbs)
12 kg (26.4 lbs


مسامير التثبيت
20 مسامير M22, الفئة 8.8

مداخل الوصلات الهيدروليكية **التجهيزات القياسية**
G 1/2'' بكرة ضغط الحبل
بكرة توجيه الحبل


التجهيزات الاختيارية
IP67 - IP 68

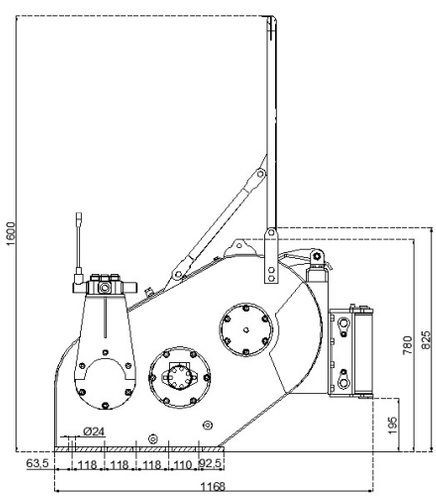

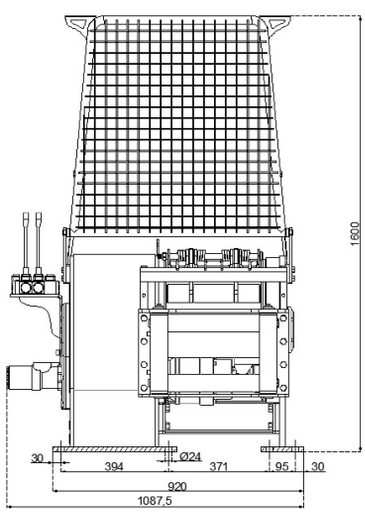



تشغيل وضع اللف والفك السريع أو إيقافه هوائيا.



تشغيل وضع اللف والفك السريع أو إيقافه يدويا.

تحذير!

- قبل تشغيل الونش، يجب أن يكون الخطان A وB مفتوحين إلى T (الخزان) عندما يكون صمام التحكم في وضع المنتصف.
- صمم هذا الونش وصنع للسحب. لا تستخدمه مطلقا لرفع الأشخاص أو المواد.
- اترك دائما آخر 5 لفات من الحبل على الأسطوانة.
- المعلومات الفنية الواردة أعلاه لأغراض الاسترشاد فقط.
- تحتفظ HAMMER WINCH بالحق في تغيير التفاصيل الفنية.
- ضغط التشغيل الهوائي: أدنى 9 bar - أقصى 12 bar (أدنى 130 psi - أقصى 174 psi)
- لا تسحب حمولة في وضع اللف السريع للحبل، لأن نظام الفرامل غير مفعل!