
HAMMER WINCH

HMW 5.0 PHT - ST

SAE J706

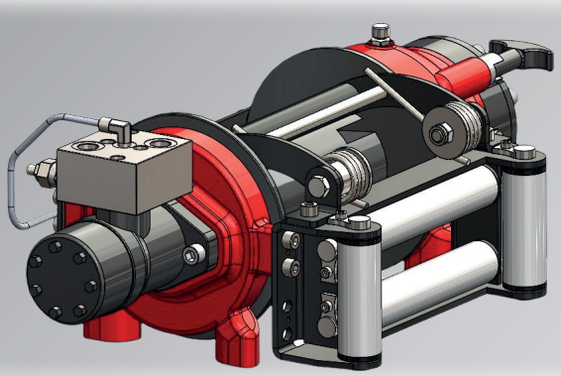

- Carcasa reforzada de acero fundido, tratada térmicamente y con diseño industrial.
- Diseño ligero y robusto.
- Freno hidráulico de acción negativa con retención de carga del 100%.
- Tensor de cable y guía de rodillos de serie.
- Montaje sencillo, gran capacidad de cable y motor hidráulico de alto par.
- Sistema manual de liberación del cable de serie.
- Directiva de máquinas CE 2006/42/EC.
- Cumple los requisitos de SAE J706.

Especificaciones

Fuerza máx. de tracción (kg/lbs)	:	5000 kg (11022 lbs)
Long. máx. de cable (m/ft)	:	35.5 m (116 ft)
Cable recomendado (mm/in)	:	12mm (1/2") 1960 MPa
Motor hidráulico (cc/in³)	:	315 cc (18,4 in³)
Caudal máx. (L/min-g/min)	:	60 L (15.8 g)
Relación de transmisión	:	5,6 : 1
Tipo y capacidad de aceite	:	85W 90 - 0,75 L
Presión máx. de trabajo (bar/psi)	:	135 bar (1958 psi)

Capa de cable	Capacidad de tracción kg / lbs	Velocidad del cable m / min - ft / min	Longitud del cable m / ft
1	5000 kg / 11022 lbs	11 m/min - 36.6 ft/min	7.1 m / 23 ft
2	4203 kg / 9264 lbs	13.3 m/min - 43.5 ft/min	15.4 m / 50.5 ft
3	3625 kg / 7990 lbs	15.4 m/min - 50.5 ft/min	25 m / 82 ft
4	3187 kg / 7024 lbs	17.5 m/min - 57.4 ft/min	35.5 m / 116 ft

Peso del cabrestante (kg/lbs)

60 kg (132 lbs)

Peso de la guía de rodillos (kg/lbs)

6 kg (13,22 lbs)

Peso del tensor de cable (kg/lbs)

2,5 kg (5,51 lbs)

Pernos de montaje

8 pernos M14, clase 8.8

De serie

Tensor de cable
Guía de rodillos
Embrague manual

Opcional


Embrague neumático
IP67 - IP 68


Conexiones hidráulicas

G 1/2''


¡Advertencia!


- Antes de utilizar el cabrestante, las líneas A y B deben estar abiertas a T (depósito) con la válvula de control en posición central.
- Este cabrestante está diseñado y fabricado para la tracción. No lo utilice para elevar personas ni materiales.
- Mantenga siempre las últimas 5 vueltas de cable en el tambor.
- Los datos técnicos anteriores son únicamente informativos.
- HAMMER WINCH se reserva el derecho a modificar los datos técnicos.
- Presión de trabajo neumática: Mín. 9 bar - Máx. 12 bar (Mín. 130 psi - Máx. 174 psi)

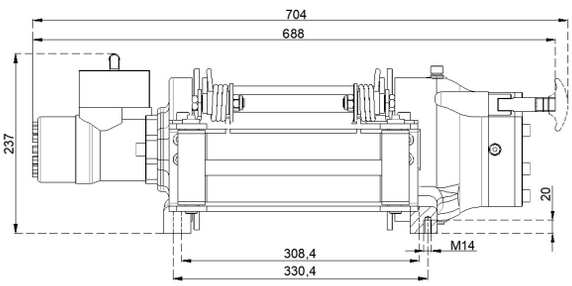




Accionamiento manual del embrague



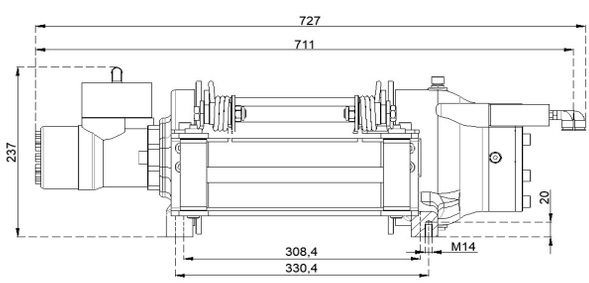



Accionamiento neumático del embrague

