
HAMMER WINCH

HMW 5.0 PHT - ST

SAE J706

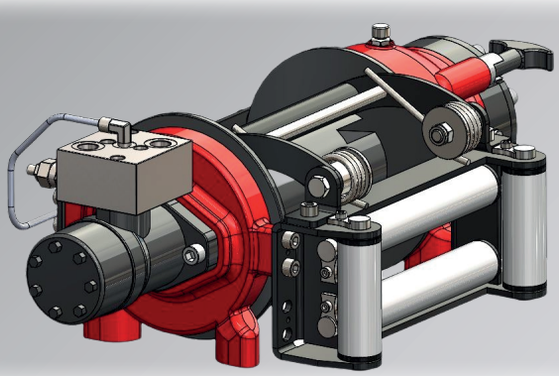

- Усиленный термообработанный корпус из литой стали с промышленным дизайном.
- Лёгкая и прочная конструкция.
- Нормально замкнутый гидравлический тормоз с удержанием нагрузки на 100%.
- Прижимной ролик и роликовый клюз в стандартной комплектации.
- Простой монтаж, высокая канатоёмкость и гидромотор с высоким крутящим моментом.
- Ручная система свободной размотки каната в стандартной комплектации.
- Директива о машинах CE 2006/42/EC.
- Соответствует требованиям SAE J706.

Технические характеристики

Макс. тяговое усилие (kg/lbs)	:	5000 kg (11022 lbs)
Макс. длина каната (m/ft)	:	35.5 m (116 ft)
Рекомендуемый канат (mm/in)	:	12mm (1/2") 1960 MPa
Гидромотор (cc/in³)	:	315 cc (18,4 in³)
Макс. подача (L/min-g/min)	:	60 L (15.8 g)
Передаточное отношение	:	5,6 : 1
Тип и объём масла	:	85W 90 - 0,75 L
Макс. рабочее давление (bar/psi)	:	135 bar (1958 psi)

Масса лебедки (kg/lbs)

60 kg (132 lbs)

Масса роликового клюза (kg/lbs)

6 kg (13,22 lbs)

Масса прижимного ролика (kg/lbs)

2,5 kg (5,51 lbs)

Крепёжные болты

8 болтов M14, класс 8.8

Стандартно

Прижимной ролик
Роликовый клюз
Ручной привод муфты

Опции

Пневмопривод муфты
IP67 - IP 68


Гидроподключения


G 1/2''

Слой навивки каната	Тяговое усилие kg / lbs	Скорость каната m / min - ft / min	Длина каната m / ft
1	5000 kg / 11022 lbs	11 m/min - 36.6 ft/min	7.1 m / 23 ft
2	4203 kg / 9264 lbs	13.3 m/min - 43.5 ft/min	15.4 m / 50.5 ft
3	3625 kg / 7990 lbs	15.4 m/min - 50.5 ft/min	25 m / 82 ft
4	3187 kg / 7024 lbs	17.5 m/min - 57.4 ft/min	35.5 m / 116 ft


Предупреждение!


- Перед работой лебедки линии A и B должны быть соединены с T (баком) при нейтральном положении распределителя.
- Лебедка разработана и изготовлена для тяговых работ. Не используйте её для подъёма людей или материалов.
- Всегда оставляйте последние 5 витков каната на барабане.
- Технические данные носят справочный характер.
- HAMMER WINCH сохраняет право на технические изменения.
- Рабочее давление пневмосистемы: Мин. 9 bar - Макс. 12 bar (Мин. 130 psi - Макс. 174 psi)

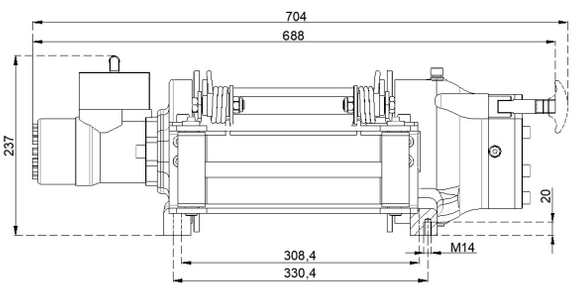




Ручной привод муфты



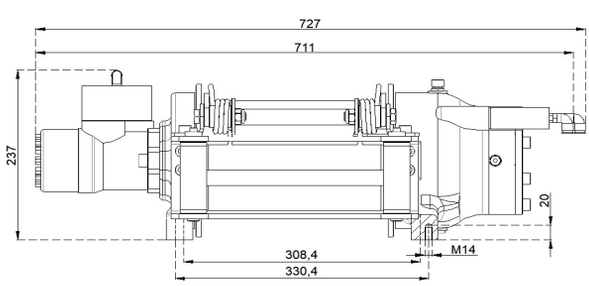



Пневмопривод муфты

