
HAMMER WINCH HMW 5.0 PHT - ST

SAE J706

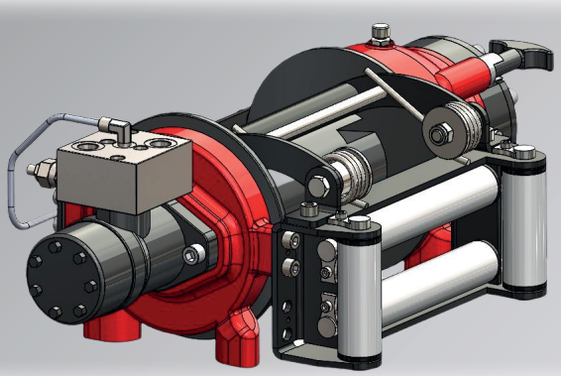

- Wärmebehandeltes, verstärktes Stahlgussgehäuse mit industriellem Design.
- Leichte, robuste Bauweise.
- Negativ wirkende Hydraulikbremse hält die Last zu 100%.
- Seilandrückroller und Rollenseilfenster serienmäßig.
- Einfache Montage, hohe Seilkapazität und drehmomentstarker Hydraulikmotor.
- Manueller Seilfreilauf serienmäßig.
- CE-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC.
- Erfüllt die Anforderungen nach SAE J706.

Technische Daten

Max. Zugkraft (kg/lbs)	:	5000 kg (11022 lbs)
Max. Seillänge (m/ft)	:	35.5 m (116 ft)
Empfohlenes Drahtseil (mm/in)	:	12mm (1/2") 1960 MPa
Hydraulikmotor (cc/in³)	:	315 cc (18,4 in³)
Max. Förderstrom (L/min-g/min)	:	60 L (15.8 g)
Übersetzungsverhältnis	:	5,6 : 1
Ölsorte und Füllmenge	:	85W 90 - 0,75 L
Max. Betriebsdruck (bar/psi)	:	135 bar (1958 psi)

Seillage	Zugkraft kg / lbs	Seilgeschwindigkeit m / min - ft / min	Seillänge m / ft
1	5000 kg / 11022 lbs	11 m/min - 36.6 ft/min	7.1 m / 23 ft
2	4203 kg / 9264 lbs	13.3 m/min - 43.5 ft/min	15.4 m / 50.5 ft
3	3625 kg / 7990 lbs	15.4 m/min - 50.5 ft/min	25 m / 82 ft
4	3187 kg / 7024 lbs	17.5 m/min - 57.4 ft/min	35.5 m / 116 ft

Gewicht der Seilwinde (kg/lbs)

60 kg (132 lbs)

Gewicht des Rollenseilfensters (kg/lbs)

6 kg (13,22 lbs)

Gewicht des Seilandrückrollers (kg/lbs)

2,5 kg (5,51 lbs)

Befestigungsschrauben

8 Schrauben M14, Klasse 8.8

Serienausstattung

Seilandrückroller
Rollenseilfenster
Manuelle Kupplung

Sonderausstattung


Pneumatische Kupplung
IP67 - IP 68


Hydraulikanschlüsse

G 1/2''


Warnung!


- Vor dem Betrieb müssen die Leitungen A und B in Mittelstellung des Steuerventils mit T (Tank) verbunden sein.
- Diese Seilwinde ist zum Ziehen ausgelegt und gefertigt. Nicht zum Heben von Personen oder Material verwenden.
- Stets die letzten 5 Seilwindungen auf der Trommel belassen.
- Die obigen technischen Angaben dienen nur zur Information.
- HAMMER WINCH behält sich technische Änderungen vor.
- Pneumatischer Betriebsdruck: Min. 9 bar - Max. 12 bar (Min. 130 psi - Max. 174 psi)

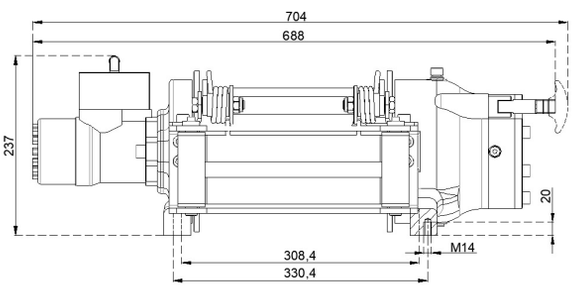




Manueller Kupplungshebel



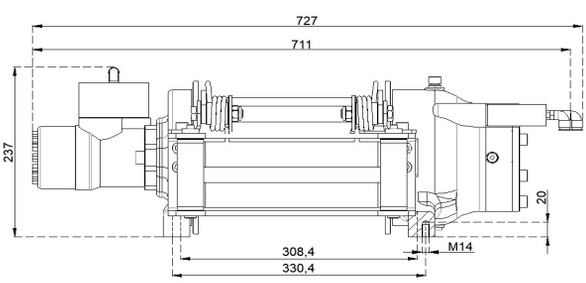



Pneumatische Kupplungsbetätigung

