
HAMMER WINCH

HMW 5.0 PHT - ST

SAE J706

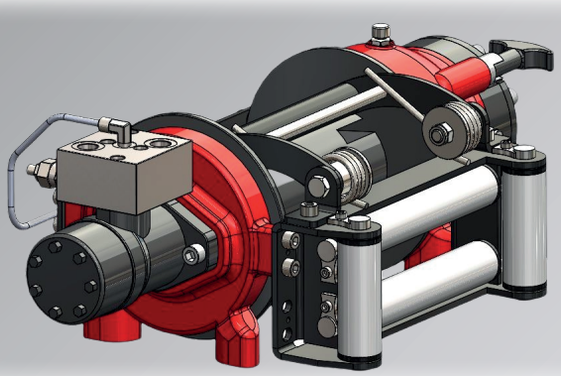

- هيكل مقوى من الفولاذ المصبوب، معالج حراريا وبتصميم صناعي.
- تصميم خفيف ومتين.
- نظام فرامل هيدروليكية سلبية الفعل مع تثبيت للحمل بنسبة 100%.
- بكرة ضغط الحبل وبكرة التوجيه ضمن التجهيزات القياسية.
- تركيب سهل وسعة كبيرة للحبل ومحرك هيدروليكي بعزم مرتفع.
- نظام تحرير الحبل يدويا ضمن التجهيزات القياسية.
- توجيه الآلات CE 2006/42/EC.
- يستوفي متطلبات SAE J706.

طبقة لف الحبل	قوة السحب kg / lbs	سرعة الحبل m / min - ft / min	طول الحبل m / ft
1	5000 kg / 11022 lbs	11 m/min - 36.6 ft/min	7.1 m / 23 ft
2	4203 kg / 9264 lbs	13.3 m/min - 43.5 ft/min	15.4 m / 50.5 ft
3	3625 kg / 7990 lbs	15.4 m/min - 50.5 ft/min	25 m / 82 ft
4	3187 kg / 7024 lbs	17.5 m/min - 57.4 ft/min	35.5 m / 116 ft

المواصفات الفنية

أقصى قوة سحب (kg/lbs) :	5000 kg (11022 lbs)
أقصى طول للحبل (m/ft) :	35.5 m (116 ft)
الحبل الفولاذي الموصى به (mm/in) :	12mm (1/2") 1960 MPa
المحرك الهيدروليكي (cc/in³) :	315 cc (18,4 in³)
أقصى تدفق للمضخة (L/min-g/min) :	60 L (15.8 g)
نسبة التخفيض :	5,6 : 1
نوع الزيت وكميته :	85W 90 - 0,75 L
أقصى ضغط تشغيل (bar/psi) :	135 bar (1958 psi)

التجهيزات القياسية
- بكرة ضغط الحبل
- بكرة توجيه الحبل
- قابض يدوي

التجهيزات الاختيارية
- قابض هوائي

مداخل الوصلات الهيدروليكية
G 1/2''

IP67 - IP 68

وزن الونش (kg/lbs)
60 kg (132 lbs)


وزن بكرة توجيه الحبل (kg/lbs)
6 kg (13,22 lbs)


وزن بكرة ضغط الحبل (kg/lbs)
2,5 kg (5,51 lbs)

مسامير التثبيت
8 مسامير M14, الفئة 8.8


تحذير!
قبل تشغيل الونش، يجب أن يكون الخطان A وB مفتوحين إلى T (الخزان) عندما يكون صمام التحكم في وضع المنتصف.
صمم هذا الونش وصنع للسحب. لا تستخدمه مطلقا لرفع الأشخاص أو المواد.


اترك دائما آخر 5 لفات من الحبل على الأسطوانة.
المعلومات الفنية الواردة أعلاه لأغراض الاسترشاد فقط.
تحتفظ HAMMER WINCH بالحق في تغيير التفاصيل الفنية.
ضغط التشغيل الهوائي: أدنى 9 bar - أقصى 12 bar (أدنى 130 psi - أقصى 174 psi)

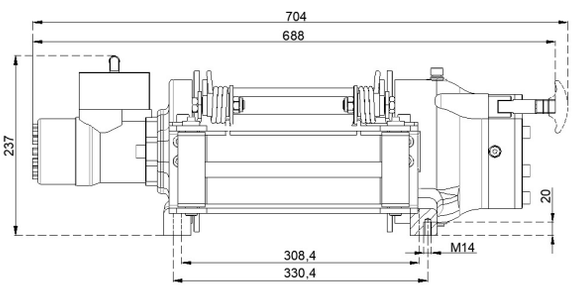




ذراع تبديل القابض اليدوي



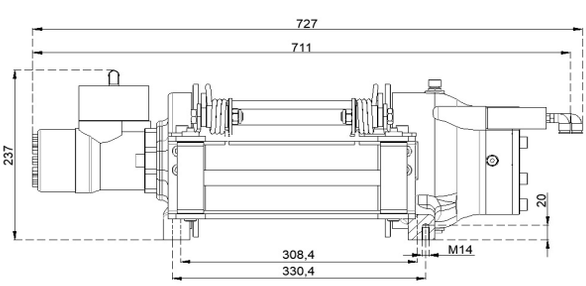



مبدل القابض الهوائي

