HAMMER WINCH

HMW 5.6 PHT
EN 14492 -1



- Carcasa reforzada de aluminio fundido, tratada térmicamente y con diseño industrial.
- Diseño ligero y robusto.
- Freno hidráulico de acción negativa con retención de carga del 100%.
- Tensor de cable y guía de rodillos de serie.
- Montaje sencillo, gran capacidad de cable y motor hidráulico de alto par.
- Sistema manual de liberación del cable de serie.
- EN 14492-1:2006 - Cabrestantes motorizados.
- Directiva de máquinas CE 2006/42/EC.

Especificaciones

Fuerza máx. de tracción (kg/lbs)	:	5600 kg (12342 lbs)
Long. máx. de cable (m/ft)	:	48.6 m (159.4 ft)
Long. máx. de cable (EN) (m/ft)	:	36 m (118 ft)
Cable recomendado (mm/in)	:	12 mm (1/2") 2160 MPa
Motor hidráulico (cc/in³)	:	400 cc (24 in³)
Caudal máx. (L/min-g/min)	:	60 L (15.8 g)
Relación de transmisión	:	5,2 : 1
Tipo y capacidad de aceite	:	85W 90 - 0,9 L
Presión máx. de trabajo (bar/psi)	:	155 bar (2247 psi)

Capa de cable	Capacidad de tracción kg / lbs	Velocidad del cable m / min - ft / min	Longitud del cable m / ft
1	5600 kg / 12342 lbs	10 m/min - 33 ft/min	7.35 m / 24.1 ft
2	4758 kg / 10486 lbs	12 m/min - 39 ft/min	15.7 m / 51.5 ft
3	4136 kg / 9116 lbs	14 m/min - 46 ft/min	25.3 m / 83 ft
EN 4	3657 kg / 8062 lbs	16 m/min - 52 ft/min	36 m / 118 ft
5	3278 kg / 7226 lbs	17 m/min - 58 ft/min	48.6 m / 159.4 ft

Peso del cabrestante (kg/lbs)

78.5 kg (173 lbs)

Peso de la guía de rodillos (kg/lbs)

9 kg (lbs)

Peso del tensor de cable (kg/lbs)

4 kg (9 lbs)

Pernos de montaje

16 pernos M12

De serie

Tensor de cable
Guía de rodillos
Embrague manual

Opcional


Embrague neumático
IP67 - IP 68


Conexiones hidráulicas


G 1/2''


¡Advertencia!

- Antes de utilizar el cabrestante, las líneas A y B deben estar abiertas a T (depósito) con la válvula de control en posición central.
- Este cabrestante está diseñado y fabricado para la tracción. No lo utilice para elevar personas ni materiales.
- Mantenga siempre las últimas 5 vueltas de cable en el tambor.
- Los datos técnicos anteriores son únicamente informativos.
- HAMMER WINCH se reserva el derecho a modificar los datos técnicos.
- Presión de trabajo neumática: Mín. 9 bar - Máx. 12 bar (Mín. 130 psi - Máx. 174 psi)

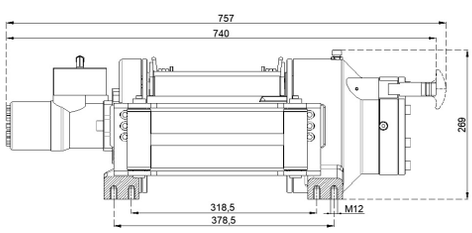




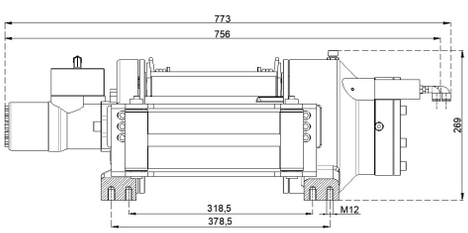



Accionamiento manual del embrague



Accionamiento neumático del embrague

