HAMMER WINCH

HMW 5.6 PHT

EN 14492 -1



- Усиленный термообработанный корпус из литого алюминия с промышленным дизайном.
- Лёгкая и прочная конструкция.
- Нормально замкнутый гидравлический тормоз с удержанием нагрузки на 100%.
- Прижимной ролик и роликовый клюз в стандартной комплектации.
- Простой монтаж, высокая канатоёмкость и гидромотор с высоким крутящим моментом.
- Ручная система свободной размотки каната в стандартной комплектации.
- EN 14492-1:2006 - Лебедки с механическим приводом.
- Директива о машинах CE 2006/42/EC.

Технические характеристики

Макс. тяговое усилие (kg/lbs)	:	5600 kg (12342 lbs)
Макс. длина каната (m/ft)	:	48.6 m (159.4 ft)
Макс. длина каната по EN (m/ft)	:	36 m (118 ft)
Рекомендуемый канат (mm/in)	:	12 mm (1/2") 2160 MPa
Гидромотор (cc/in³)	:	400 cc (24 in³)
Макс. подача (L/min-g/min)	:	60 L (15.8 g)
Передаточное отношение	:	5,2 : 1
Тип и объём масла	:	85W 90 - 0,9 L
Макс. рабочее давление (bar/psi)	:	155 bar (2247 psi)

Слой навивки каната	Тяговое усилие kg / lbs	Скорость каната m / min - ft / min	Длина каната m / ft
1	5600 kg / 12342 lbs	10 m/min - 33 ft/min	7.35 m / 24.1 ft
2	4758 kg / 10486 lbs	12 m/min - 39 ft/min	15.7 m / 51.5 ft
3	4136 kg / 9116 lbs	14 m/min - 46 ft/min	25.3 m / 83 ft
EN 4	3657 kg / 8062 lbs	16 m/min - 52 ft/min	36 m / 118 ft
5	3278 kg / 7226 lbs	17 m/min - 58 ft/min	48.6 m / 159.4 ft

Масса лебедки (kg/lbs)

78.5 kg (173 lbs)

Масса роликового клюза (kg/lbs)

9 kg (lbs)

Масса прижимного ролика (kg/lbs)

4 kg (9 lbs)

Крепёжные болты

16 болтов M12

Стандартно

Прижимной ролик
Роликовый клюз
Ручной привод муфты

Опции


Пневмопривод муфты
IP67 - IP 68


Гидроподключения

G 1/2''


Предупреждение!


- Перед работой лебедки линии A и B должны быть соединены с T (баком) при нейтральном положении распределителя.
- Лебедка разработана и изготовлена для тяговых работ. Не используйте её для подъёма людей или материалов.
- Всегда оставляйте последние 5 витков каната на барабане.
- Технические данные носят справочный характер.
- HAMMER WINCH сохраняет право на технические изменения.
- Рабочее давление пневмосистемы: Мин. 9 bar - Макс. 12 bar (Мин. 130 psi - Макс. 174 psi)

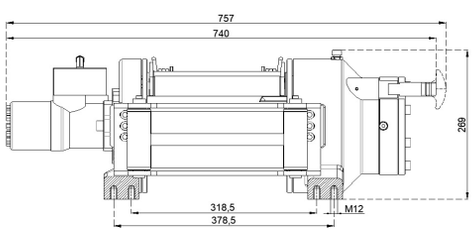




Ручной привод муфты



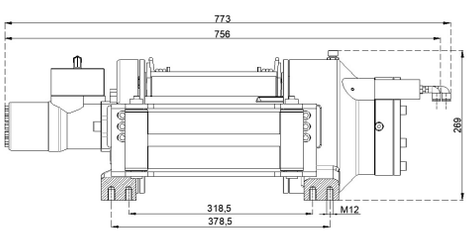



Пневмопривод муфты

