HAMMER WINCH

HMW 5.6 PHT

EN 14492 -1



- هيكل مقوى من الألومنيوم المصبوب، معالج حراريا وبتصميم صناعي.
- تصميم خفيف ومتين.
- نظام فرامل هيدروليكية سلبية الفعل مع تثبيت للحمل بنسبة 100%.
- بكرة ضغط الحبل وبكرة التوجيه ضمن التجهيزات القياسية.
- تركيب سهل وسعة كبيرة للحبل ومحرك هيدروليكي بعزم مرتفع.
- نظام تحرير الحبل يدويا ضمن التجهيزات القياسية.
- EN 14492-1:2006 - أوناش بمحرك.
- توجيه الآلات CE 2006/42/EC.

المواصفات الفنية

أقصى قوة سحب (kg/lbs)	5600 kg (12342 lbs)
أقصى طول للحبل (m/ft)	48.6 m (159.4 ft)
أقصى طول للحبل وفق EN (m/ft)	36 m (118 ft)
الحبل الفولاذي الموصى به (mm/in)	12 mm (1/2") 2160 MPa
المحرك الهيدروليكي (cc/in³)	400 cc (24 in³)
أقصى تدفق للمضخة (L/min-g/min)	60 L (15.8 g)
نسبة التخفيض	5,2 : 1
نوع الزيت وكميته	85W 90 - 0,9 L
أقصى ضغط تشغيل (bar/psi)	155 bar (2247 psi)

طبقة لف الحبل	قوة السحب kg / lbs	سرعة الحبل / m / min - ft min	طول الحبل m / ft
1	5600 kg / 12342 lbs	10 m/min - 33 ft/min	7.35 m / 24.1 ft
2	4758 kg / 10486 lbs	12 m/min - 39 ft/min	15.7 m / 51.5 ft
3	4136 kg / 9116 lbs	14 m/min - 46 ft/min	25.3 m / 83 ft
EN 4	3657 kg / 8062 lbs	16 m/min - 52 ft/min	36 m / 118 ft
5	3278 kg / 7226 lbs	17 m/min - 58 ft/min	48.6 m / 159.4 ft

تحذير!

- قبل تشغيل الونش، يجب أن يكون الخطان A وB مفتوحين إلى T (الخزان) عندما يكون صمام التحكم في وضع المنتصف.
- صمم هذا الونش وصنع للسحب. لا تستخدمه مطلقا لرفع الأشخاص أو المواد.
- اترك دائما آخر 5 لفات من الحبل على الأسطوانة.
- المعلومات الفنية الواردة أعلاه لأغراض الاسترشاد فقط.
- تحتفظ HAMMER WINCH بالحق في تغيير التفاصيل الفنية.
- ضغط التشغيل الهوائي: أدنى 9 bar - أقصى 12 bar (أدنى 130 psi - أقصى 174 psi)

التجهيزات القياسية

- بكرة ضغط الحبل
- بكرة توجيه الحبل
- قابض يدوي

التجهيزات الاختيارية

- قابض هوائي

مداخل الوصلات الهيدروليكية

G 1/2''

مسامير التثبيت

16 مسامير M12

وزن الونش (kg/lbs)

78.5 kg (173 lbs)

وزن بكرة توجيه الحبل (kg/lbs)


9 kg (lbs)


وزن بكرة ضغط الحبل (kg/lbs)


4 kg (9 lbs)

IP67 - IP 68

ذراع تبديل القابض اليدوي



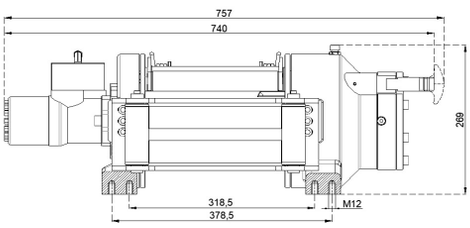



مبدل القابض الهوائي

