HAMMER WINCH

HMW 5.8 PHT SAE J706



- Усиленный термообработанный корпус из литого алюминия с промышленным дизайном.
- Лёгкая и прочная конструкция.
- Нормально замкнутый гидравлический тормоз с удержанием нагрузки на 100%.
- Прижимной ролик и роликовый клюз в стандартной комплектации.
- Простой монтаж, высокая канатоёмкость и гидромотор с высоким крутящим моментом.
- Ручная система свободной размотки каната в стандартной комплектации.
- Директива о машинах CE 2006/42/EC.
- Соответствует требованиям SAE J706.

Технические характеристики

Макс. тяговое усилие (kg/lbs) : 5800 kg (12783 lbs)
Макс. длина каната (m/ft) : 48.6 m (159.4 ft)
Рекомендуемый канат (mm/in) : 12mm (1/2") 1960 MPa
Гидромотор (cc/in³) : 400 cc (24 in³)
Макс. подача (L/min-g/min) : 60 L/min (15.8 g/min)
Передаточное отношение : 5,2 : 1
Тип и объём масла : 85W 90 - 0,9 L
Макс. рабочее давление (bar/psi) : 160 bar (2320 psi)

Слой навивки каната	Тяговое усилие kg / lbs	Скорость каната m / min - ft / min	Длина каната m / ft
1	5800 kg / 12783 lbs	10 m/min - 33 ft/min	7.35m / 24.1 ft
2	4927 kg / 10861 lbs	12 m/min - 39 ft/min	15.7m / 51.5 ft
3	4283 kg / 9440 lbs	14 m/min - 46 ft/min	25.3m / 83 ft
4	3788 kg / 8349 lbs	16 m/min - 52 ft/min	36m / 118 ft
5	3395 kg / 7483 lbs	17 m/min - 56 ft/min	48.6m / 159.4 ft

Масса лебедки (kg/lbs)
78.5 kg (173 lbs)

Масса роликового клюза (kg/lbs)
9 kg (lbs)

Масса прижимного ролика (kg/lbs)
4 kg (9 lbs)

Крепёжные болты
16 болтов M12


Стандартно
Прижимной ролик
Роликовый клюз
Ручной привод муфты


Опции
Пневмопривод муфты
IP67 - IP 68


Гидроподключения
G 1/2''


Предупреждение!

- Перед работой лебедки линии A и B должны быть соединены с T (баком) при нейтральном положении распределителя.
- Лебедка разработана и изготовлена для тяговых работ. Не используйте её для подъёма людей или материалов.
- Всегда оставляйте последние 5 витков каната на барабане.
- Технические данные носят справочный характер.
- HAMMER WINCH сохраняет право на технические изменения.
- Рабочее давление пневмосистемы: Мин. 9 bar - Макс. 12 bar (Мин. 130 psi - Макс. 174 psi)

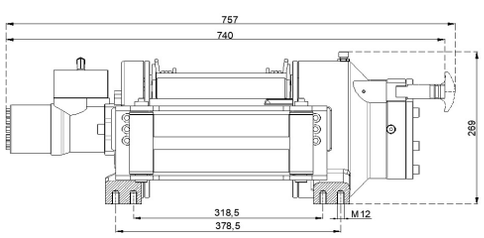



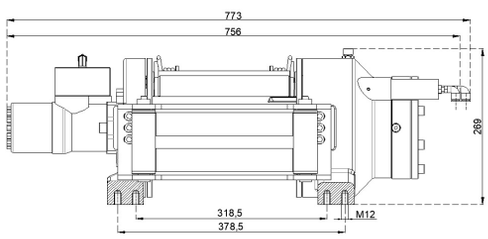



Ручной привод муфты



Пневмопривод муфты

