HAMMER WINCH

HMW 5.8 PHT
SAE J706



- Wärmebehandeltes, verstärktes Aluminiumgussgehäuse mit industriellem Design.
- Leichte, robuste Bauweise.
- Negativ wirkende Hydraulikbremse hält die Last zu 100%.
- Seilandrückroller und Rollenseilfenster serienmäßig.
- Einfache Montage, hohe Seilkapazität und drehmomentstarker Hydraulikmotor.
- Manueller Seilfreilauf serienmäßig.
- CE-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC.
- Erfüllt die Anforderungen nach SAE J706.

Technische Daten

Max. Zugkraft (kg/lbs)	: 5800 kg (12783 lbs)
Max. Seillänge (m/ft)	: 48.6 m (159.4 ft)
Empfohlenes Drahtseil (mm/in)	: 12mm (1/2") 1960 MPa
Hydraulikmotor (cc/in³)	: 400 cc (24 in³)
Max. Förderstrom (L/min-g/min)	: 60 L/min (15.8 g/min)
Übersetzungsverhältnis	: 5,2 : 1
Ölsorte und Füllmenge	: 85W 90 - 0,9 L
Max. Betriebsdruck (bar/psi)	: 160 bar (2320 psi)

Seillage	Zugkraft kg / lbs	Seilgeschwindigkeit m / min - ft / min	Seillänge m / ft
1	5800 kg / 12783 lbs	10 m/min - 33 ft/min	7.35m / 24.1 ft
2	4927 kg / 10861 lbs	12 m/min - 39 ft/min	15.7m / 51.5 ft
3	4283 kg / 9440 lbs	14 m/min - 46 ft/min	25.3m / 83 ft
4	3788 kg / 8349 lbs	16 m/min - 52 ft/min	36m / 118 ft
5	3395 kg / 7483 lbs	17 m/min - 56 ft/min	48.6m / 159.4 ft

Gewicht der Seilwinde (kg/lbs)
78.5 kg (173 lbs)

Gewicht des Rollenseilfensters (kg/lbs)
9 kg (lbs)

Gewicht des Seilandrückrollers (kg/lbs)
4 kg (9 lbs)


Befestigungsschrauben
16 Schrauben M12


Serienausstattung
Seilandrückroller
Rollenseilfenster
Manuelle Kupplung


Sonderausstattung
Pneumatische Kupplung
IP67 - IP 68


Hydraulikanschlüsse
G 1/2''

Warnung!
- Vor dem Betrieb müssen die Leitungen A und B in Mittelstellung des Steuerventils mit T (Tank) verbunden sein.
- Diese Seilwinde ist zum Ziehen ausgelegt und gefertigt. Nicht zum Heben von Personen oder Material verwenden.
- Stets die letzten 5 Seilwindungen auf der Trommel belassen.
- Die obigen technischen Angaben dienen nur zur Information.
- HAMMER WINCH behält sich technische Änderungen vor.
- Pneumatischer Betriebsdruck: Min. 9 bar - Max. 12 bar (Min. 130 psi - Max. 174 psi)

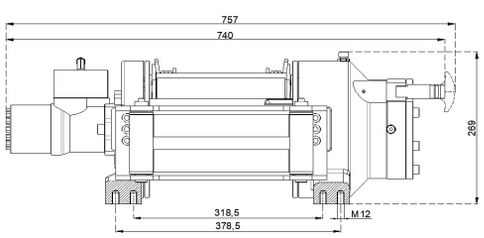



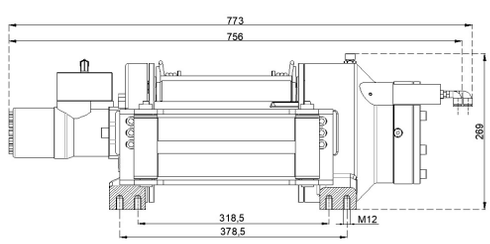



Manueller Kupplungshebel



Pneumatische Kupplungsbetätigung

