HAMMER WINCH

HMW 5.8 PHT-ST
SAE J706



- هيكل مقوى من الفولاذ المصبوب، معالج حراريا وبتصميم صناعي.
- تصميم خفيف ومتين.
- نظام فرامل هيدروليكية سلبية الفعل مع تثبيت للحمل بنسبة 100%.
- بكرة ضغط الحبل وبكرة التوجيه ضمن التجهيزات القياسية.
- تركيب سهل وسعة كبيرة للحبل ومحرك هيدروليكي بعزم مرتفع.
- نظام تحرير الحبل يدويا ضمن التجهيزات القياسية.
- توجيه الآلات CE 2006/42/EC.
- يستوفي متطلبات SAE J706.

طبقة لف الحبل	قوة السحب kg / lbs	سرعة الحبل / m / min - ft min	طول الحبل m / ft
1	5800 kg / 12783 lbs	10 m/min - 33 ft/min	7.35m / 24.1 ft
2	4927 kg / 10861 lbs	12 m/min - 39 ft/min	15.7m / 51.5 ft
3	4283 kg / 9440 lbs	14 m/min - 46 ft/min	25.3m / 83 ft
4	3788 kg / 8349 lbs	16 m/min - 52 ft/min	36m / 118 ft
5	3395 kg / 7483 lbs	17 m/min - 56 ft/min	48.6m / 159.4 ft

تحذير!
قبل تشغيل الونش، يجب أن يكون الخطان A وB مفتوحين إلى T (الخزان) عندما يكون صمام التحكم في وضع المنتصف.
صمم هذا الونش وصنع للسحب. لا تستخدمه مطلقا لرفع الأشخاص أو المواد.

- اترك دائما آخر 5 لفات من الحبل على الأسطوانة.
- المعلومات الفنية الواردة أعلاه لأغراض الاسترشاد فقط.
- تحتفظ HAMMER WINCH بالحق في تغيير التفاصيل الفنية.
- ضغط التشغيل الهوائي: أدنى 9 bar - أقصى 12 bar (أدنى 130 psi - أقصى 174 psi)

المواصفات الفنية

- أقصى قوة سحب (kg/lbs) : 5800 kg (12783 lbs)
- أقصى طول للحبل (m/ft) : 48.6 m (159.4 ft)
- الحبل الفولاذي الموصى به (mm/in) : 12mm (1/2") 1960 MPa
- المحرك الهيدروليكي (cc/in³) : 400 cc (24 in³)
- أقصى تدفق للمضخة (L/min-g/min) : 60 L/min (15.8 g/min)
- نسبة التخفيض : 5,2 : 1
- نوع الزيت وكميته : 85W 90 - 0,9 L
- أقصى ضغط تشغيل (bar/psi) : 160 bar (2320 psi)

التجهيزات القياسية
- بكرة ضغط الحبل
- بكرة توجيه الحبل
- قابض يدوي

التجهيزات الاختيارية
- قابض هوائي

مداخل الوصلات الهيدروليكية
- G 1/2''

مسامير التثبيت
16 مسامير M12


وزن الونش (kg/lbs)
90 kg (198.4 lbs)


وزن بكرة توجيه الحبل (kg/lbs)
9 kg (lbs)


وزن بكرة ضغط الحبل (kg/lbs)
4 kg (9 lbs)

IP67 - IP 68

ذراع تبديل القابض اليدوي



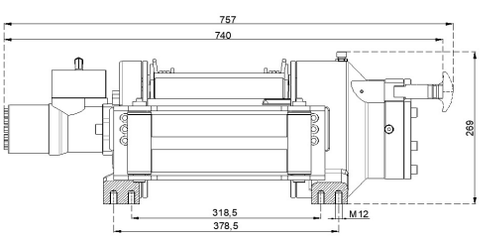



مبدل القابض الهوائي

