
HAMMER WINCH

HMW 50.0 THT

SAE J706

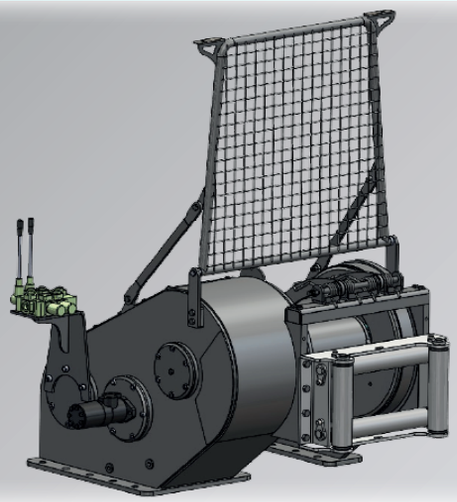

- Carcasa reforzada de acero fundido.
- Diseño ligero y robusto.
- Freno hidráulico de acción negativa con retención de carga del 100%.
- Tensor de cable y guía de rodillos de serie.
- Montaje sencillo, gran capacidad de cable y motor hidráulico de alto par.
- Sistema manual de liberación del cable de serie.
- Directiva de máquinas CE 2006/42/EC.
- Cumple los requisitos de SAE J706.

Especificaciones

Fuerza máx. de tracción : 50000 kg (110200 lbs)
Long. máx. de cable : 75m (246 ft)
Long. máx. de cable (SAE) : 59.5m (195.3 ft)
Cable recomendado : 28 mm (10/9") 2160 MPa
Motor hidráulico : 160cc (9.6 in³)
Caudal máx. : 75 L/min (19.8 g/min)
Relación de transmisión : 158 : 1
Tipo y capacidad de aceite : 85W 140 - 16L
Presión máx. de trabajo : 210 bar (3045 psi)

Capa de cable	Capacidad de tracción kg / lbs	Velocidad del cable m / min - ft / min	Longitud del cable m / ft	Enrollamiento rápido sin carga m / min
1	50000 kg / 110200 lbs	2 m/min - 6.6 ft/min	8.6 m / 28.2 ft	15 m/min - 49 ft/min
2	41142 kg / 90679 lbs	2.4 m/min - 7.9 ft/min	18 m / 59 ft	18.1 m/min - 59.4 ft/min
3	34949 kg / 77029 lbs	2.8 m/min - 9.2 ft/min	30.5 m / 100 ft	21.4 m/min - 70 ft/min
4	30377 kg / 66951 lbs	3.3 m/min - 10.8 ft/min	43.5 m / 142,6 ft	24.5 m/min - 80.4 ft/min
SAE 5	26862 kg / 59205 lbs	3.7 m/min - 12.1 ft/min	59.5 m / 195.3 ft	27.8 m/min - 91 ft/min
6	24077 kg / 53066 lbs	4.1 m/min - 13.4 ft/min	75 m / 246 ft	31 m/min - 101.7 ft/min

Peso del cabrestante (kg/lbs)
755.8 kg (1665.8 lbs)

Peso de la guía de rodillos (kg/lbs)
50 kg (110.2 lbs)


Peso del tensor de cable (kg/lbs)
12 kg (26.4 lbs


Pernos de montaje
20 pernos M22, clase 8.8

De serie
Tensor de cable
Guía de rodillos

Conexiones hidráulicas
G 1/2''


Opcional
IP67 - IP 68

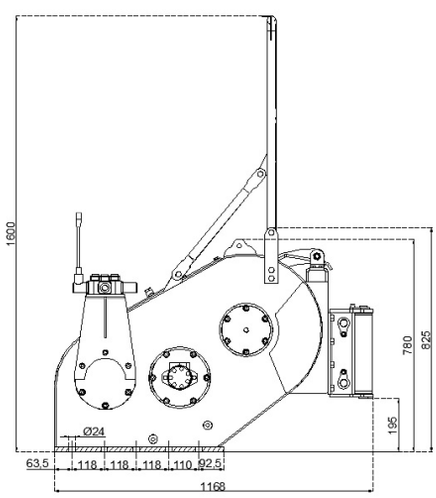

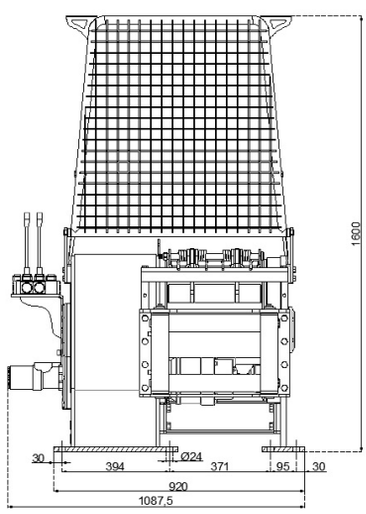


¡Advertencia!

- Antes de utilizar el cabrestante, las líneas A y B deben estar abiertas a T (depósito) con la válvula de control en posición central.
- Este cabrestante está diseñado y fabricado para la tracción. No lo utilice para elevar personas ni materiales.
- Deje siempre 5 vueltas de cable en el tambor.
- Los datos técnicos anteriores son únicamente informativos.
- HAMMER WINCH se reserva el derecho a modificar los datos técnicos.
- Presión de trabajo neumática: Mín. 9 bar - Máx. 12 bar (Mín. 130 psi - Máx. 174 psi)
- No arrastre cargas en el modo de enrollamiento rápido: el sistema de freno no está activado.



Activación o desactivación neumática del modo de enrollamiento y desenrollamiento rápido.



Activación o desactivación manual del modo de enrollamiento y desenrollamiento rápido.