
HAMMER WINCH

HMW 50.0 THT

SAE J706

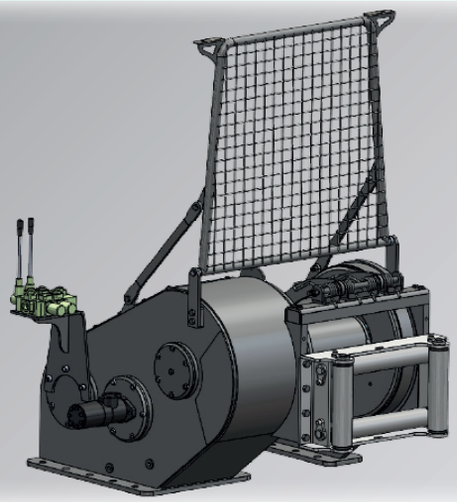

- Усиленный корпус из литой стали.
- Лёгкая и прочная конструкция.
- Нормально замкнутый гидравлический тормоз с удержанием нагрузки на 100%.
- Прижимной ролик и роликовый клюз в стандартной комплектации.
- Простой монтаж, высокая канатоёмкость и гидромотор с высоким крутящим моментом.
- Ручная система свободной размотки каната в стандартной комплектации.
- Директива о машинах CE 2006/42/EC.
- Соответствует требованиям SAE J706.

Технические характеристики

Макс. тяговое усилие : 50000 kg (110200 lbs)
Макс. длина каната : 75m (246 ft)
Макс. длина каната (SAE) : 59.5m (195.3 ft)
Рекомендуемый канат : 28 mm (10/9") 2160 MPa
Гидромотор : 160cc (9.6 in³)
Макс. подача : 75 L/min (19.8 g/min)
Передаточное отношение : 158 : 1
Тип и объём масла : 85W 140 - 16L
Макс. рабочее давление : 210 bar (3045 psi)

Слой навивки каната	Тяговое усилие kg / lbs	Скорость каната m / min - ft / min	Длина каната m / ft	Быстрая намотка без нагрузки m / min
1	50000 kg / 110200 lbs	2 m/min - 6.6 ft/min	8.6 m / 28.2 ft	15 m/min - 49 ft/min
2	41142 kg / 90679 lbs	2.4 m/min - 7.9 ft/min	18 m / 59 ft	18.1 m/min - 59.4 ft/min
3	34949 kg / 77029 lbs	2.8 m/min - 9.2 ft/min	30.5 m / 100 ft	21.4 m/min - 70 ft/min
4	30377 kg / 66951 lbs	3.3 m/min - 10.8 ft/min	43.5 m / 142,6 ft	24.5 m/min - 80.4 ft/min
SAE 5	26862 kg / 59205 lbs	3.7 m/min - 12.1 ft/min	59.5 m / 195.3 ft	27.8 m/min - 91 ft/min
6	24077 kg / 53066 lbs	4.1 m/min - 13.4 ft/min	75 m / 246 ft	31 m/min - 101.7 ft/min

Масса лебедки (kg/lbs)
755.8 kg (1665.8 lbs)

Масса роликового клюза (kg/lbs)
50 kg (110.2 lbs)


Масса прижимного ролика (kg/lbs)
12 kg (26.4 lbs


Крепёжные болты
20 болтов M22, класс 8.8

Стандартно
Прижимной ролик
Роликовый клюз

Гидроподключения
G 1/2''


Опции
IP67 - IP 68

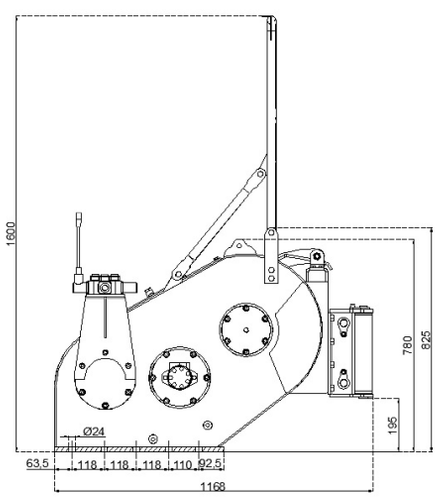

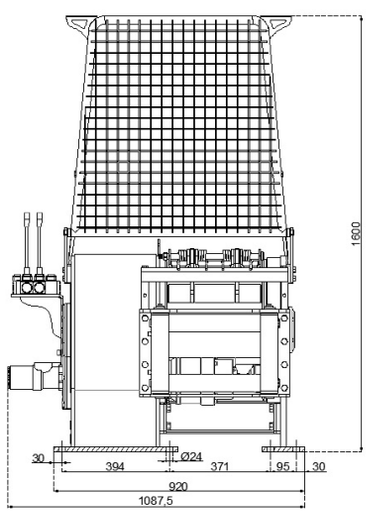


Предупреждение!

- Перед работой лебедки линии A и B должны быть соединены с T (баком) при нейтральном положении распределителя.
- Лебедка разработана и изготовлена для тяговых работ. Не используйте её для подъёма людей или материалов.
- Всегда оставляйте на барабане 5 витков каната.
- Технические данные носят справочный характер.
- HAMMER WINCH сохраняет право на технические изменения.
- Рабочее давление пневмосистемы: Мин. 9 bar - Макс. 12 bar (Мин. 130 psi - Макс. 174 psi)
- Не тяните груз в режиме быстрой намотки каната: тормозная система не задействована!



Пневматическое включение и выключение режима быстрой намотки и размотки.



Ручное включение и выключение режима быстрой намотки и размотки.