
HAMMER WINCH

HMW 6.6 PHT

EN 14492 -1

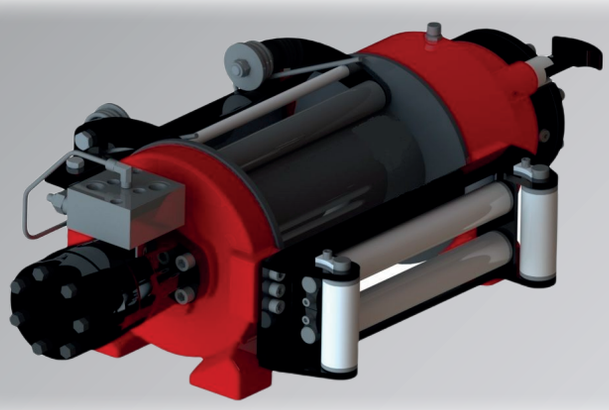

- Carcasa reforzada de aluminio fundido, tratada térmicamente y con diseño industrial.
- Diseño ligero y robusto.
- Freno hidráulico de acción negativa con retención de carga del 100%.
- Tensor de cable y guía de rodillos de serie.
- Montaje sencillo, gran capacidad de cable y motor hidráulico de alto par.
- Sistema manual de liberación del cable de serie.
- EN 14492-1:2006 - Cabrestantes motorizados.
- Directiva de máquinas CE 2006/42/EC.

Especificaciones

Fuerza máx. de tracción (kg/lbs)	: 6600 kg (14546 lbs)
Long. máx. de cable (m/ft)	: 43 m (141 ft)
Long. máx. de cable (EN) (m/ft)	: 30 m (98.4 ft)
Cable recomendado (mm/in)	: 14 mm (5/9") 1960 MPa
Motor hidráulico (cc/in³)	: 400 cc (24 in³)
Caudal máx. (L/min-gal/min)	: 75 L/min (19.8 g/min)
Relación de transmisión	: 5,2 : 1
Tipo y capacidad de aceite	: 85W 90 - 0,9 L
Presión máx. de trabajo (bar/psi)	: 190 bar (2755 psi)

Capa de cable	Capacidad de tracción kg / lbs	Velocidad del cable m / min - ft / min	Longitud del cable m / ft
1	6600 kg / 14546 lbs	15 m/min - 50 ft/min	8.8 m / 28.8 ft
2	5610 kg / 12365 lbs	18 m/min - 58 ft/min	18 m / 59 ft
EN 3	4878 kg / 10751 lbs	20 m/min - 65 ft/min	30 m / 98.4 ft
4	4315 kg / 9511 lbs	23 m/min - 75 ft/min	43 m / 141 ft

Peso del cabrestante (kg/lbs)

88.5 kg (195 lbs)

Peso de la guía de rodillos (kg/lbs)

11 kg (24,2 lbs)

Peso del tensor de cable (kg/lbs)

4,5 kg (9,9 lbs)

Pernos de montaje

16 pernos M12

De serie

Tensor de cable
Guía de rodillos

Opcional


Embrague neumático
IP67 - IP 68


Conexiones hidráulicas

G 1/2''

¡Advertencia!


- Antes de utilizar el cabrestante, las líneas A y B deben estar abiertas a T (depósito) con la válvula de control en posición central.
- Este cabrestante está diseñado y fabricado para la tracción. No lo utilice para elevar personas ni materiales.
- Mantenga siempre las últimas 5 vueltas de cable en el tambor.
- Los datos técnicos anteriores son únicamente informativos.
- HAMMER WINCH se reserva el derecho a modificar los datos técnicos.
- Presión de trabajo neumática: Mín. 9 - Máx. 12 bar (Mín. 130 psi - Máx. 174 psi)

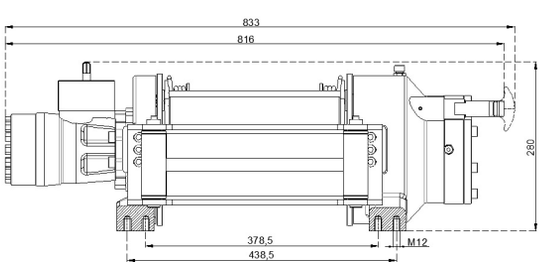




Accionamiento manual del embrague



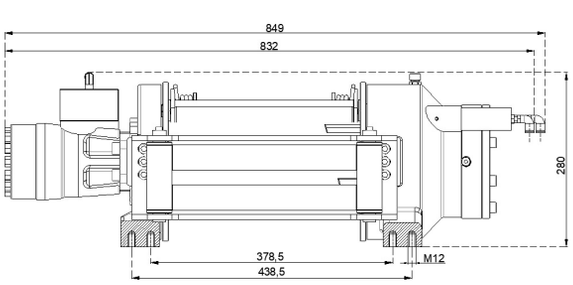



Accionamiento neumático del embrague

