
HAMMER WINCH

HMW 6.6 PHT

EN 14492 -1

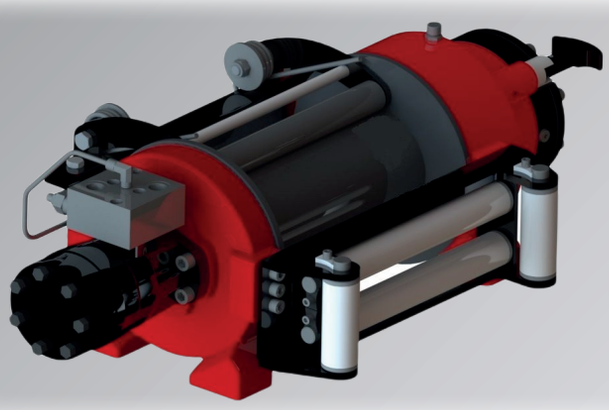

- Усиленный термообработанный корпус из литого алюминия с промышленным дизайном.
- Лёгкая и прочная конструкция.
- Нормально замкнутый гидравлический тормоз с удержанием нагрузки на 100%.
- Прижимной ролик и роликовый клюз в стандартной комплектации.
- Простой монтаж, высокая канатоёмкость и гидромотор с высоким крутящим моментом.
- Ручная система свободной размотки каната в стандартной комплектации.
- EN 14492-1:2006 - Лебедки с механическим приводом.
- Директива о машинах CE 2006/42/EC.

Технические характеристики

Макс. тяговое усилие (kg/lbs)	:	6600 kg (14546 lbs)
Макс. длина каната (m/ft)	:	43 m (141 ft)
Макс. длина каната по EN (m/ft)	:	30 m (98.4 ft)
Рекомендуемый канат (mm/in)	:	14 mm (5/9") 1960 MPa
Гидромотор (cc/in³)	:	400 cc (24 in³)
Макс. подача (L/min-gal/min)	:	75 L/min (19.8 g/min)
Передаточное отношение	:	5,2 : 1
Тип и объём масла	:	85W 90 - 0,9 L
Макс. рабочее давление (bar/psi)	:	190 bar (2755 psi)

Слой навивки каната	Тяговое усилие kg / lbs	Скорость каната m / min - ft / min	Длина каната m / ft
1	6600 kg / 14546 lbs	15 m/min - 50 ft/min	8.8 m / 28.8 ft
2	5610 kg / 12365 lbs	18 m/min - 58 ft/min	18 m / 59 ft
EN 3	4878 kg / 10751 lbs	20 m/min - 65 ft/min	30 m / 98.4 ft
4	4315 kg / 9511 lbs	23 m/min - 75 ft/min	43 m / 141 ft

Масса лебедки (kg/lbs)

88.5 kg (195 lbs)

Масса роликового клюза (kg/lbs)

11 kg (24,2 lbs)

Масса прижимного ролика (kg/lbs)

4,5 kg (9,9 lbs)

Крепёжные болты

16 болтов M12

Стандартно

Прижимной ролик
Роликовый клюз

Опции


Пневмопривод муфты
IP67 - IP 68


Гидроподключения

G 1/2''

Предупреждение!


- Перед работой лебедки линии A и B должны быть соединены с T (баком) при нейтральном положении распределителя.
- Лебедка разработана и изготовлена для тяговых работ. Не используйте её для подъёма людей или материалов.
- Всегда оставляйте последние 5 витков каната на барабане.
- Технические данные носят справочный характер.
- HAMMER WINCH сохраняет право на технические изменения.
- Рабочее давление пневмосистемы: Мин. 9 - Макс. 12 bar (Мин. 130 psi - Макс. 174 psi)

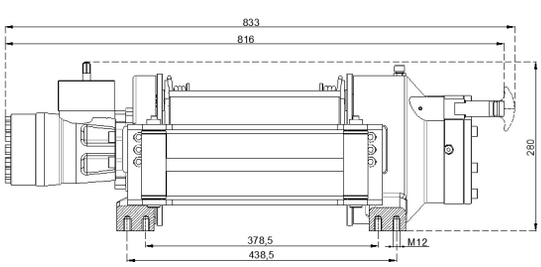




Ручной привод муфты



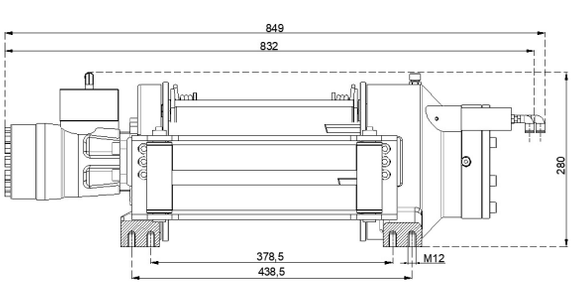



Пневмопривод муфты

