
HAMMER WINCH

HMW 6.6 PHT

EN 14492 -1

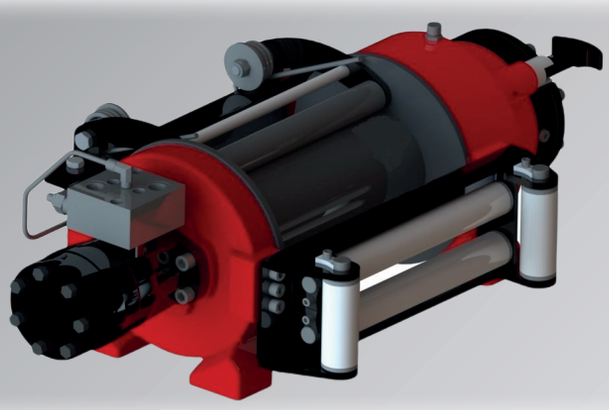

- Wärmebehandeltes, verstärktes Aluminiumgussgehäuse mit industriellem Design.
- Leichte, robuste Bauweise.
- Negativ wirkende Hydraulikbremse hält die Last zu 100%.
- Seilandrückroller und Rollenseilfenster serienmäßig.
- Einfache Montage, hohe Seilkapazität und drehmomentstarker Hydraulikmotor.
- Manueller Seilfreilauf serienmäßig.
- EN 14492-1:2006 - Kraftbetriebene Winden.
- CE-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC.

Technische Daten

Max. Zugkraft (kg/lbs)	: 6600 kg (14546 lbs)
Max. Seillänge (m/ft)	: 43 m (141 ft)
Max. Seillänge (EN) (m/ft)	: 30 m (98.4 ft)
Empfohlenes Drahtseil (mm/in)	: 14 mm (5/9") 1960 MPa
Hydraulikmotor (cc/in³)	: 400 cc (24 in³)
Max. Förderstrom (L/min-gal/min)	: 75 L/min (19.8 g/min)
Übersetzungsverhältnis	: 5,2 : 1
Ölsorte und Füllmenge	: 85W 90 - 0,9 L
Max. Betriebsdruck (bar/psi)	: 190 bar (2755 psi)

Seillage	Zugkraft kg / lbs	Seilgeschwindigkeit m / min - ft / min	Seillänge m / ft
1	6600 kg / 14546 lbs	15 m/min - 50 ft/min	8.8 m / 28.8 ft
2	5610 kg / 12365 lbs	18 m/min - 58 ft/min	18 m / 59 ft
EN 3	4878 kg / 10751 lbs	20 m/min - 65 ft/min	30 m / 98.4 ft
4	4315 kg / 9511 lbs	23 m/min - 75 ft/min	43 m / 141 ft

Gewicht der Seilwinde (kg/lbs)

88.5 kg (195 lbs)

Gewicht des Rollenseilfensters (kg/lbs)

11 kg (24,2 lbs)

Gewicht des Seilandrückrollers (kg/lbs)

4,5 kg (9,9 lbs)

Befestigungsschrauben

16 Schrauben M12

Serienausstattung

Seilandrückroller
Rollenseilfenster

Sonderausstattung


Pneumatische Kupplung
IP67 - IP 68


Hydraulikanschlüsse

G 1/2''

Warnung!


- Vor dem Betrieb müssen die Leitungen A und B in Mittelstellung des Steuerventils mit T (Tank) verbunden sein.
- Diese Seilwinde ist zum Ziehen ausgelegt und gefertigt. Nicht zum Heben von Personen oder Material verwenden.
- Stets die letzten 5 Seilwindungen auf der Trommel belassen.
- Die obigen technischen Angaben dienen nur zur Information.
- HAMMER WINCH behält sich technische Änderungen vor.
- Pneumatischer Betriebsdruck: Min. 9 - Max. 12 bar (Min. 130 psi - Max. 174 psi)

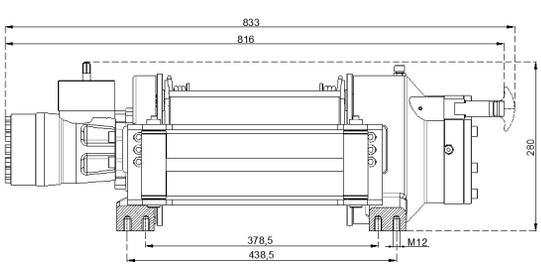




Manueller Kupplungshebel



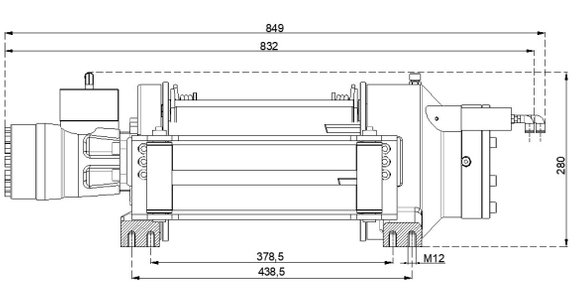



Pneumatische Kupplungsbetätigung

