
HAMMER WINCH

HMW 6.6 PHT

EN 14492 -1

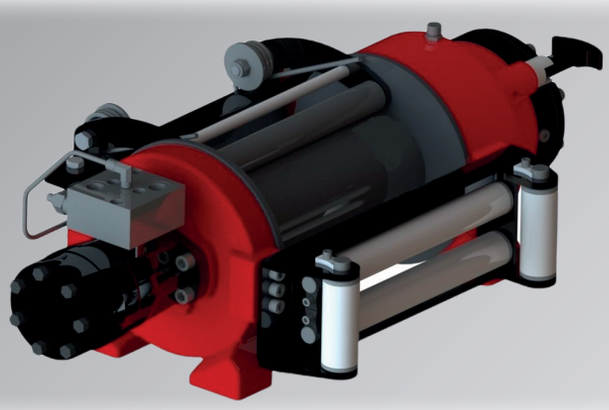

- هيكل مقوى من الألومنيوم المصبوب، معالج حراريا وبتصميم صناعي.
- تصميم خفيف ومتين.
- نظام فرامل هيدروليكية سلبية الفعل مع تثبيت للحمل بنسبة 100%.
- بكرة ضغط الحبل وبكرة التوجيه ضمن التجهيزات القياسية.
- تركيب سهل وسعة كبيرة للحبل ومحرك هيدروليكي بعزم مرتفع.
- نظام تحرير الحبل يدويا ضمن التجهيزات القياسية.
- EN 14492-1:2006 - أوناش بمحرك.
- توجيه الآلات CE 2006/42/EC.

المواصفات الفنية

- **أقصى قوة سحب (kg/lbs)** : 6600 kg (14546 lbs)
- **أقصى طول للحبل (m/ft)** : 43 m (141 ft)
- **أقصى طول للحبل وفق EN (m/ft)** : 30 m (98.4 ft)
- **الحبل الفولاذي الموصى به (mm/in)** : 14 mm (5/9") 1960 MPa
- **المحرك الهيدروليكي (cc/in³)** : 400 cc (24 in³)
- **أقصى تدفق للمضخة (L/min-gal/min)** : 75 L/min (19.8 g/min)
- **نسبة التخفيض** : 5,2 : 1
- **نوع الزيت وكميته** : 85W 90 - 0,9 L
- **أقصى ضغط تشغيل (bar/psi)** : 190 bar (2755 psi)

طبقة لف الحبل	قوة السحب kg / lbs	سرعة الحبل / m / min - ft min	طول الحبل m / ft
1	6600 kg / 14546 lbs	15 m/min - 50 ft/min	8.8 m / 28.8 ft
2	5610 kg / 12365 lbs	18 m/min - 58 ft/min	18 m / 59 ft
EN 3	4878 kg / 10751 lbs	20 m/min - 65 ft/min	30 m / 98.4 ft
4	4315 kg / 9511 lbs	23 m/min - 75 ft/min	43 m / 141 ft

التجهيزات القياسية
- بكرة ضغط الحبل
- بكرة توجيه الحبل

التجهيزات الاختيارية
- قابض هوائي

مداخل الوصلات الهيدروليكية G 1/2''

مسامير التثبيت 16 مسامير M12

وزن الونش (kg/lbs)
88.5 kg (195 lbs)


وزن بكرة توجيه الحبل (kg/lbs)
11 kg (24,2 lbs)


وزن بكرة ضغط الحبل (kg/lbs)
4,5 kg (9,9 lbs)

درجة الحماية IP67 - IP 68

تحذير!
قبل تشغيل الونش، يجب أن يكون الخطان A وB مفتوحين إلى T (الخزان) عندما يكون صمام التحكم في وضع المنتصف.
صمم هذا الونش وصنع للسحب. لا تستخدمه مطلقا لرفع الأشخاص أو المواد.


اترك دائما آخر 5 لفات من الحبل على الأسطوانة.
المعلومات الفنية الواردة أعلاه لأغراض الاسترشاد فقط.
تحتفظ HAMMER WINCH بالحق في تغيير التفاصيل الفنية.
ضغط التشغيل الهوائي: أدنى 9 - أقصى 12 bar (أدنى 130 psi - أقصى 174 psi)

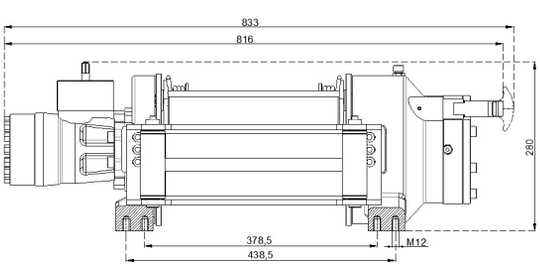




ذراع تبديل القابض اليدوي



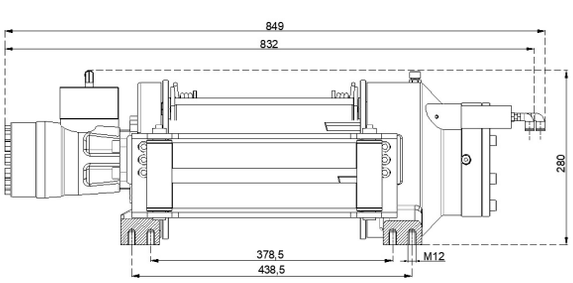



مبدل القابض الهوائي

