HAMMER WINCH

HMW 6.8 PHT

SAE J706



- Carcasa reforzada de aluminio fundido, tratada térmicamente y con diseño industrial.
- Diseño ligero y robusto.
- Freno hidráulico de acción negativa con retención de carga del 100%.
- Tensor de cable y guía de rodillos de serie.
- Montaje sencillo, gran capacidad de cable y motor hidráulico de alto par.
- Sistema manual de liberación del cable de serie.
- Directiva de máquinas CE 2006/42/EC.
- Cumple los requisitos de SAE J706.

Especificaciones

Fuerza máx. de tracción (kg/lbs)	:	6800 kg (14987 lbs)
Long. máx. de cable (m/ft)	:	43 m (141 ft)
Cable recomendado (mm/in)	:	14 mm (5/9") 1960 MPa
Motor hidráulico (cc/in³)	:	400 cc (24 in³)
Caudal máx. (L/min-g/min)	:	60 L/min (15.8 g/min)
Relación de transmisión	:	5,2 : 1
Tipo y capacidad de aceite	:	85W 90 - 0,9 L
Presión máx. de trabajo (bar/psi)	:	190 bar (2755 psi)

Capa de cable	Capacidad de tracción kg / lbs	Velocidad del cable m / min - ft / min	Longitud del cable m / ft
1	6800 kg / 14987 lbs	10 m/min - 33 ft/min	8.4 m / 27.5 ft
2	5655 kg / 12464 lbs	12.4 m/min - 40.6 ft/min	18.3 m / 60 ft
3	4840 kg / 10667 lbs	14.5 m/min - 47.5 ft/min	29.8m / 97.7 ft
4	4230 kg / 9324 lbs	16.6 m/min - 54.4 ft/min	43 m / 141 ft

Peso del cabrestante (kg/lbs)

87 kg (191.7 lbs)

Peso de la guía de rodillos (kg/lbs)

9 kg (lbs)

Peso del tensor de cable (kg/lbs)

4 kg (9 lbs)

Pernos de montaje

16 pernos M12

De serie

Tensor de cable
Guía de rodillos
Embrague manual

Opcional


Embrague neumático
IP67 - IP 68


Conexiones hidráulicas

G 1/2''


¡Advertencia!


- Antes de utilizar el cabrestante, las líneas A y B deben estar abiertas a T (depósito) con la válvula de control en posición central.
- Este cabrestante está diseñado y fabricado para la tracción. No lo utilice para elevar personas ni materiales.
- Mantenga siempre las últimas 5 vueltas de cable en el tambor.
- Los datos técnicos anteriores son únicamente informativos.
- HAMMER WINCH se reserva el derecho a modificar los datos técnicos.
- Presión de trabajo neumática: Mín. 9 bar - Máx. 12 bar (Mín. 130 psi - Máx. 174 psi)

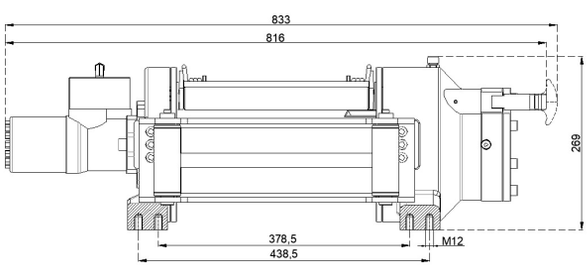


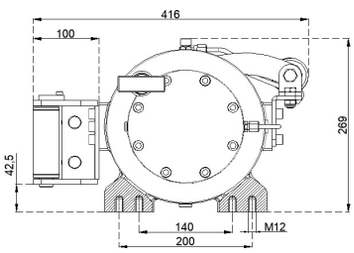

Accionamiento manual del embrague



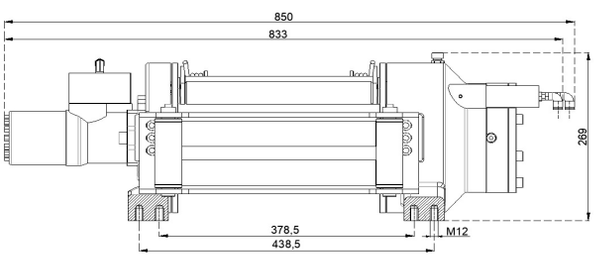

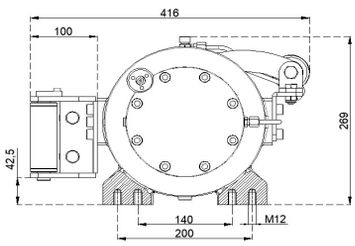

Accionamiento neumático del embrague

