HAMMER WINCH

HMW 6.8 PHT-ST

SAE J706



- هيكل مقوى من الفولاذ المصبوب، معالج حراريا وبتصميم صناعي.
- تصميم خفيف ومتين.
- نظام فرامل هيدروليكية سلبية الفعل مع تثبيت للحمل بنسبة 100%.
- بكرة ضغط الحبل وبكرة التوجيه ضمن التجهيزات القياسية.
- تركيب سهل وسعة كبيرة للحبل ومحرك هيدروليكي بعزم مرتفع.
- نظام تحرير الحبل يدويا ضمن التجهيزات القياسية.
- توجيه الآلات CE 2006/42/EC.
- يستوفي متطلبات SAE J706.

طبقة لف الحبل	قوة السحب kg / lbs	سرعة الحبل m / min - ft / min	طول الحبل m / ft
1	6800 kg / 14987 lbs	10 m/min - 33 ft/min	8.4 m / 27.5 ft
2	5655 kg / 12464 lbs	12.4 m/min - 40.6 ft/min	18.3 m / 60 ft
3	4840 kg / 10667 lbs	14.5 m/min - 47.5 ft/min	29.8m / 97.7 ft
4	4230 kg / 9324 lbs	16.6 m/min - 54.4 ft/min	43 m / 141 ft

تحذير!

قبل تشغيل الونش، يجب أن يكون الخطان A وB مفتوحين إلى T (الخزان) عندما يكون صمام التحكم في وضع المنتصف.

صمم هذا الونش وصنع للسحب. لا تستخدمه مطلقا لرفع الأشخاص أو المواد.

اترك دائما آخر 5 لفات من الحبل على الأسطوانة.

المعلومات الفنية الواردة أعلاه لأغراض الاسترشاد فقط.

تحتفظ HAMMER WINCH بالحق في تغيير التفاصيل الفنية.

ضغط التشغيل الهوائي: أدنى 9 bar - أقصى 12 bar (أدنى 130 psi - أقصى 174 psi)

المواصفات الفنية

أقصى قوة سحب (kg/lbs)	6800 kg (14987 lbs)
أقصى طول للحبل (m/ft)	43 m (141 ft)
الحبل الفولاذي الموصى به (mm/in)	14 mm (5/9") 1960 MPa
المحرك الهيدروليكي (cc/in³)	400 cc (24 in³)
أقصى تدفق للمضخة (L/min-g/min)	60 L/min (15.8 g/min)
نسبة التخفيض	5,2 : 1
نوع الزيت وكميته	85W 90 - 0,9 L
أقصى ضغط تشغيل (bar/psi)	190 bar (2755 psi)

التجهيزات القياسية

- بكرة ضغط الحبل
- بكرة توجيه الحبل
- قابض يدوي

التجهيزات الاختيارية

- قابض هوائي

مداخل الوصلات الهيدروليكية

G 1/2''

مسامير التثبيت

16 مسامير M12

وزن الونش (kg/lbs)

102 kg (224.8 lbs)

وزن بكرة توجيه الحبل (kg/lbs)


9 kg (lbs)


وزن بكرة ضغط الحبل (kg/lbs)


4 kg (9 lbs)

IP67 - IP 68

ذراع تبديل القابض اليدوي



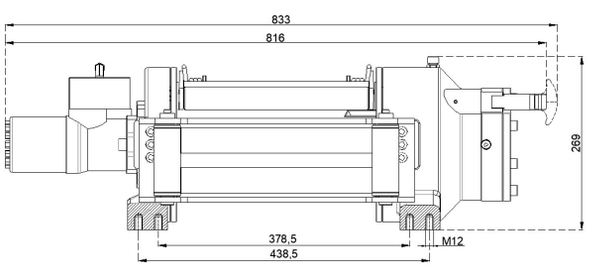

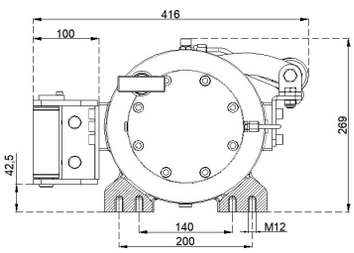

مبدل القابض الهوائي

