
HAMMER WINCH

HMW 7.6 PHT EN 14492 -1

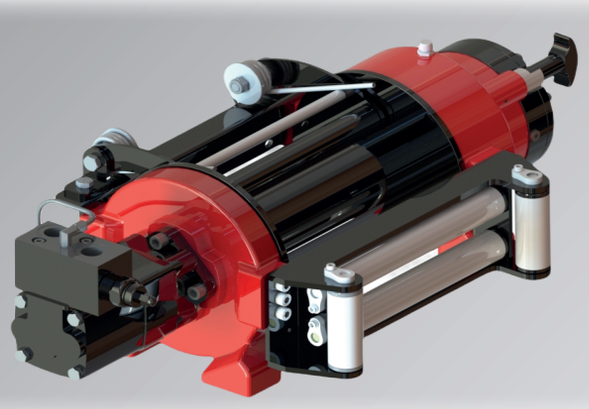

- Усиленный термообработанный корпус из литого алюминия с промышленным дизайном.
- Лёгкая и мощная конструкция.
- Нормально замкнутый гидравлический тормоз с удержанием нагрузки на 100%.
- Прижимной ролик и роликовый клюз в стандартной комплектации.
- Простой монтаж, высокая канатоёмкость и гидромотор с высоким крутящим моментом.
- Ручная система свободной размотки каната в стандартной комплектации.
- EN 14492-1:2006 - Лебедки с механическим приводом.
- Директива о машинах CE 2006/42/EC.

Технические характеристики

Макс. тяговое усилие (kg/lbs) : 7600 kg (16750 lbs)
Макс. длина каната (m/ft) : 43 m (141 ft)
Макс. длина каната по EN (m/ft) : 30 m (98.4 ft)
Рекомендуемый канат (mm/in) : 14 mm (5/9") 2160 MPa
Гидромотор (cc/in³) : 400 cc (24 in³)
Макс. подача (L/min-gal/min) : 75 L/min (19.8 g/min)
Передаточное отношение : 5,2 : 1
Тип и объём масла : 85W 90 - 0,9 L
Макс. рабочее давление (bar/psi) : 200 bar (2900 psi)

Масса лебедки (kg/lbs)
90 kg (198.3 lbs)

Масса роликового клюза (kg/lbs)
11 kg (24 lbs)

Масса прижимного ролика (kg/lbs)
4.5 kg (10 lbs)

Крепёжные болты
16 болтов M12

Стандартно
Прижимной ролик
Роликовый клюз


Опции
Пневмопривод муфты
IP67 - IP 68


Гидроподключения
G 3/4''

Слой навивки каната	Тяговое усилие kg / lbs	Скорость каната m / min - ft / min	Длина каната m / ft
1	7600 kg / 16750 lbs	15 m/min - 49 ft/min	8.8 m / 28.8 ft
2	6459 kg / 14237 lbs	17 m/min - 58 ft/min	18 m / 59 ft
EN 3	5616 kg / 12380 lbs	20 m/min - 67 ft/min	30 m / 98.4 ft
4	4968 kg / 10951 lbs	23 m/min - 75 ft/min	43 m / 141 ft

Предупреждение!


- Перед работой лебедки линии A и B должны быть соединены с T (баком) при нейтральном положении распределителя.
- Лебедка разработана и изготовлена для тяговых работ. Не используйте её для подъёма людей или материалов.
- Всегда оставляйте последние 5 витков каната на барабане.
- Технические данные носят справочный характер.
- HAMMER WINCH сохраняет право на технические изменения.
- Рабочее давление пневмосистемы: Мин. 9 bar - Макс. 12 bar (Мин. 130 psi - 174 psi)

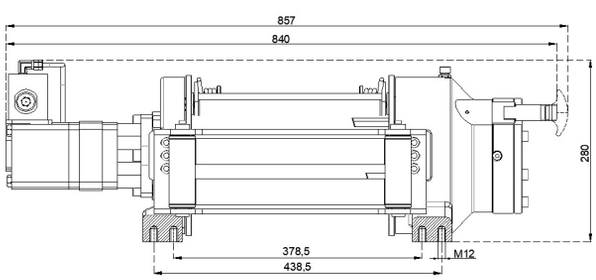




Ручной привод муфты



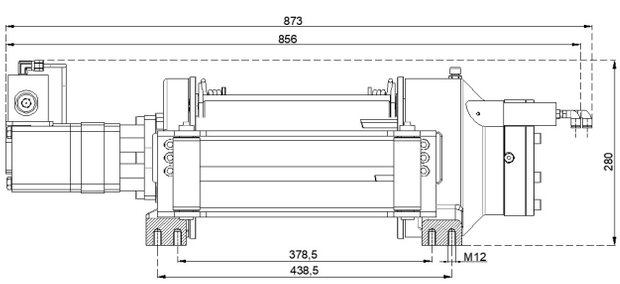



Пневмопривод муфты

