
HAMMER WINCH

HMW 7.6 PHT

EN 14492 -1

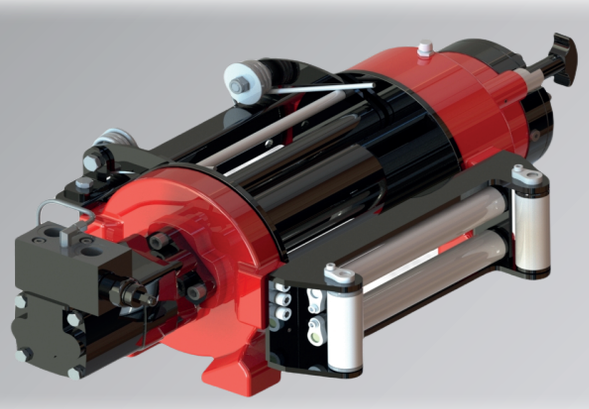

- Wärmebehandeltes, verstärktes Aluminiumgussgehäuse mit industriellem Design.
- Leichte, leistungsstarke Bauweise.
- Negativ wirkende Hydraulikbremse hält die Last zu 100%.
- Seilandrückroller und Rollenseilfenster serienmäßig.
- Einfache Montage, hohe Seilkapazität und drehmomentstarker Hydraulikmotor.
- Manueller Seilfreilauf serienmäßig.
- EN 14492-1:2006 - Kraftbetriebene Winden.
- CE-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC.

Technische Daten

Max. Zugkraft (kg/lbs) : 7600 kg (16750 lbs)
Max. Seillänge (m/ft) : 43 m (141 ft)
Max. Seillänge (EN) (m/ft) : 30 m (98.4 ft)
Empfohlenes Drahtseil (mm/in) : 14 mm (5/9") 2160 MPa
Hydraulikmotor (cc/in³) : 400 cc (24 in³)
Max. Förderstrom (L/min-gal/min) : 75 L/min (19.8 g/min)
Übersetzungsverhältnis : 5,2 : 1
Ölsorte und Füllmenge : 85W 90 - 0,9 L
Max. Betriebsdruck (bar/psi) : 200 bar (2900 psi)

Gewicht der Seilwinde (kg/lbs)
90 kg (198.3 lbs)

Gewicht des Rollenseilfensters (kg/lbs)
11 kg (24 lbs)

Gewicht des Seilandrückrollers (kg/lbs)
4.5 kg (10 lbs)

Befestigungsschrauben
16 Schrauben M12

Serienausstattung
Seilandrückroller
Rollenseilfenster


Sonderausstattung
Pneumatische Kupplung
IP67 - IP 68


Hydraulikanschlüsse
G 3/4''

Seillage	Zugkraft kg / lbs	Seilgeschwindigkeit m / min - ft / min	Seillänge m / ft
1	7600 kg / 16750 lbs	15 m/min - 49 ft/min	8.8 m / 28.8 ft
2	6459 kg / 14237 lbs	17 m/min - 58 ft/min	18 m / 59 ft
EN 3	5616 kg / 12380 lbs	20 m/min - 67 ft/min	30 m / 98.4 ft
4	4968 kg / 10951 lbs	23 m/min - 75 ft/min	43 m / 141 ft

Warnung!


- Vor dem Betrieb müssen die Leitungen A und B in Mittelstellung des Steuerventils mit T (Tank) verbunden sein.
- Diese Seilwinde ist zum Ziehen ausgelegt und gefertigt. Nicht zum Heben von Personen oder Material verwenden.
- Stets die letzten 5 Seilwindungen auf der Trommel belassen.
- Die obigen technischen Angaben dienen nur zur Information.
- HAMMER WINCH behält sich technische Änderungen vor.
- Pneumatischer Betriebsdruck: Min. 9 bar - Max. 12 bar (Min. 130 psi - 174 psi)

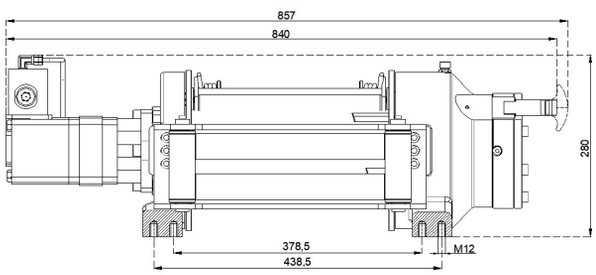




Manueller Kupplungshebel



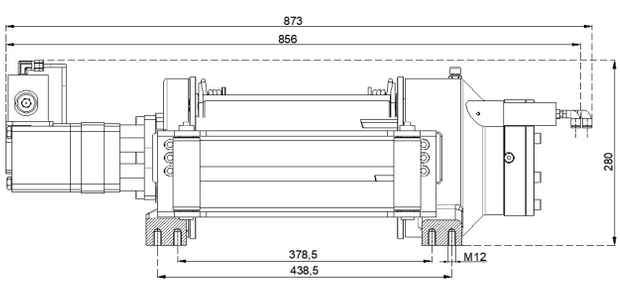



Pneumatische Kupplungsbetätigung

