
HAMMER WINCH

HMW 7.6 PHT

EN 14492 -1

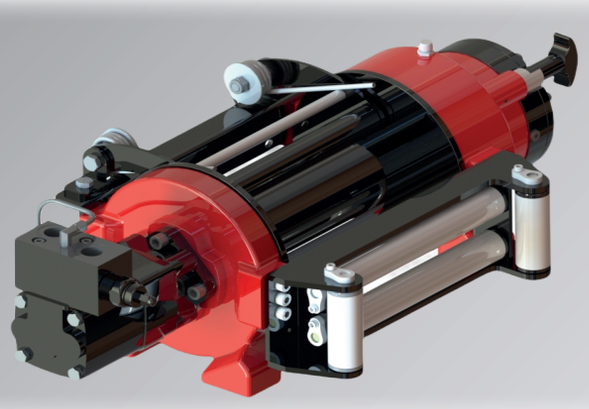

- هيكل مقوى من الألومنيوم المصبوب، معالج حراريا وبتصميم صناعي.
- تصميم خفيف وقوي.
- نظام فرامل هيدروليكية سلبية الفعل مع تثبيت للحمل بنسبة 100%.
- بكرة ضغط الحبل وبكرة التوجيه ضمن التجهيزات القياسية.
- تركيب سهل وسعة كبيرة للحبل ومحرك هيدروليكي بعزم مرتفع.
- نظام تحرير الحبل يدويا ضمن التجهيزات القياسية.
- EN 14492-1:2006 - أوناش بمحرك.
- توجيه الآلات CE 2006/42/EC.

المواصفات الفنية

أقصى قوة سحب (kg/lbs)	:	7600 kg (16750 lbs)
أقصى طول للحبل (m/ft)	:	43 m (141 ft)
أقصى طول للحبل وفق EN (m/ft)	:	30 m (98.4 ft)
الحبل الفولاذي الموصى به (mm/in)	:	14 mm (5/9") 2160 MPa
المحرك الهيدروليكي (cc/in^3)	:	400 cc (24 in^3)
أقصى تدفق للمضخة (L/min-gal/min)	:	75 L/min (19.8 g/min)
نسبة التخفيض	:	5,2 : 1
نوع الزيت وكميته	:	85W 90 - 0,9 L
أقصى ضغط تشغيل (bar/psi)	:	200 bar (2900 psi)

طبقة لف الحبل	قوة السحب kg / lbs	سرعة الحبل / m / min - ft min	طول الحبل m / ft
1	7600 kg / 16750 lbs	15 m/min - 49 ft/min	8.8 m / 28.8 ft
2	6459 kg / 14237 lbs	17 m/min - 58 ft/min	18 m / 59 ft
EN 3	5616 kg / 12380 lbs	20 m/min - 67 ft/min	30 m / 98.4 ft
4	4968 kg / 10951 lbs	23 m/min - 75 ft/min	43 m / 141 ft

التجهيزات القياسية
- بكرة ضغط الحبل
- بكرة توجيه الحبل

التجهيزات الاختيارية
- قابض هوائي

مداخل الوصلات الهيدروليكية
- G 3/4''

مسامير التثبيت
16 مسامير M12

وزن الونش (kg/lbs)
90 kg (198.3 lbs)


وزن بكرة توجيه الحبل (kg/lbs)
11 kg (24 lbs)


وزن بكرة ضغط الحبل (kg/lbs)
4.5 kg (10 lbs)

IP67 - IP 68

تحذير!
قبل تشغيل الونش، يجب أن يكون الخطان A وB مفتوحين إلى T (الخزان) عندما يكون صمام التحكم في وضع المنتصف.
صمم هذا الونش وصنع للسحب. لا تستخدمه مطلقا لرفع الأشخاص أو المواد.


- اترك دائما آخر 5 لفات من الحبل على الأسطوانة.
- المعلومات الفنية الواردة أعلاه لأغراض الاسترشاد فقط.
- تحتفظ HAMMER WINCH بالحق في تغيير التفاصيل الفنية.
- ضغط التشغيل الهوائي: أدنى 9 bar - أقصى 12 bar (أدنى 130 psi - 174 psi)

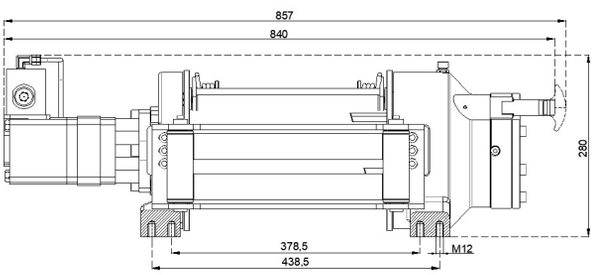




ذراع تبديل القابض اليدوي



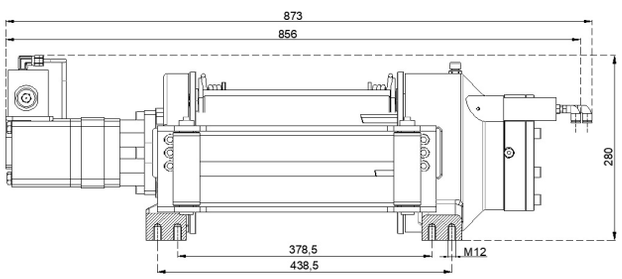



مبدل القابض الهوائي

