
HAMMER WINCH

HMW 7.8 PHT-ST

SAE J706

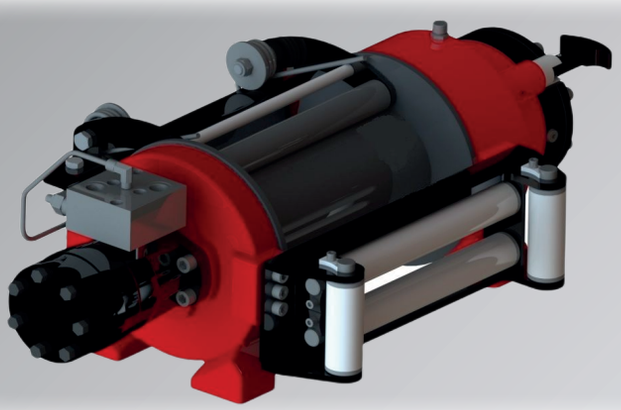

- Carcasa reforzada de acero fundido, tratada térmicamente y con diseño industrial.
- Diseño ligero y robusto.
- Freno hidráulico de acción negativa con retención de carga del 100%.
- Tensor de cable y guía de rodillos de serie.
- Montaje sencillo, gran capacidad de cable y motor hidráulico de alto par.
- Sistema manual de liberación del cable de serie.
- Directiva de máquinas CE 2006/42/EC.
- Cumple los requisitos de SAE J706.

Especificaciones

Fuerza máx. de tracción (kg/lbs)	:	7800 kg (17196 lbs)
Long. máx. de cable (m/ft)	:	43 m (141 ft)
Cable recomendado (mm/in)	:	14 mm (5/9") 1960 MPa
Motor hidráulico (cc/in³)	:	400 cc (24 in³)
Caudal máx. (L/min-g/min)	:	75 L/min (19.8 g/min)
Relación de transmisión	:	5,2 : 1
Tipo y capacidad de aceite	:	85W 90 - 0,9 L
Presión máx. de trabajo (bar/psi)	:	208 bar (3016 psi)

Capa de cable	Capacidad de tracción kg / lbs	Velocidad del cable m / min - ft / min	Longitud del cable m / ft
1	7800 kg / 17196 lbs	13 m/min - 42.6 ft/min	8.4 m / 27.5 ft
2	6487 kg / 14299 lbs	15.5 m/min - 50.8 ft/min	18.3 m / 60 ft
3	5552 kg / 12238 lbs	18 m/min - 59 ft/min	29.8 m / 97.7 ft
4	4853 kg / 10696 lbs	20.7 m/min - 68 ft/min	43 m / 141 ft

Peso del cabrestante (kg/lbs)

102 kg (224.8 lbs)

Peso de la guía de rodillos (kg/lbs)

11 kg (24,2 lbs)

Peso del tensor de cable (kg/lbs)

4,5 kg (9,9 lbs)

Pernos de montaje

16 pernos M12

De serie

Tensor de cable
Guía de rodillos
Embrague manual

Opcional


Embrague neumático
IP67 - IP 68


Conexiones hidráulicas

G 1/2''

¡Advertencia!


- Antes de utilizar el cabrestante, las líneas A y B deben estar abiertas a T (depósito) con la válvula de control en posición central.
- Este cabrestante está diseñado y fabricado para la tracción. No lo utilice para elevar personas ni materiales.
- Mantenga siempre las últimas 5 vueltas de cable en el tambor.
- Los datos técnicos anteriores son únicamente informativos.
- HAMMER WINCH se reserva el derecho a modificar los datos técnicos.
- Presión de trabajo neumática: Mín. 9 bar - Máx. 12 bar (Mín. 130 psi - Máx. 174 psi)

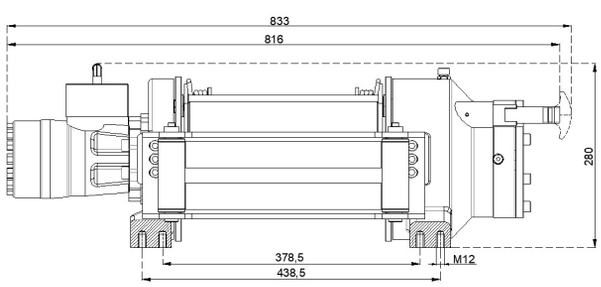


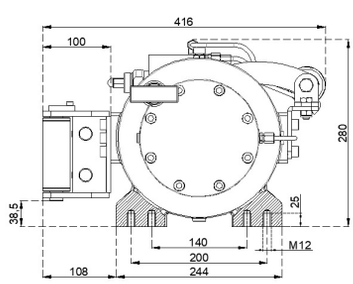

Embr. manual



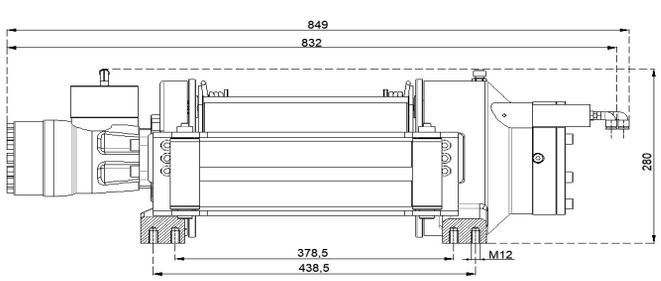

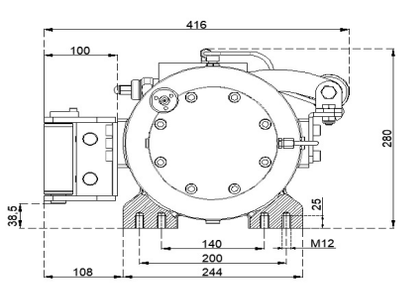

Embr. neum.

