
HAMMER WINCH

HMW 7.8 PHT-ST

SAE J706

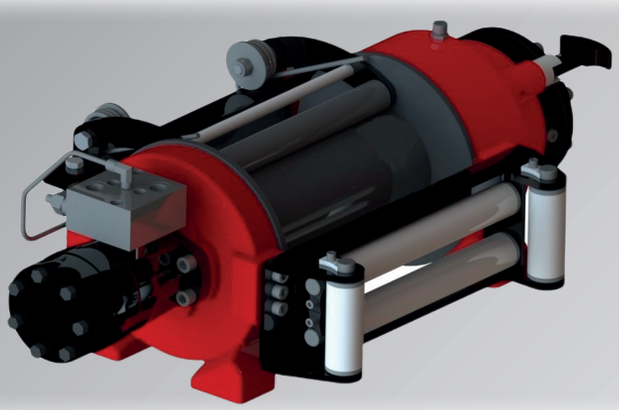

- هيكل مقوى من الفولاذ المصبوب، معالج حراريا وبتصميم صناعي.
- تصميم خفيف ومتين.
- نظام فرامل هيدروليكية سلبية الفعل مع تثبيت للحمل بنسبة 100%.
- بكرة ضغط الحبل وبكرة التوجيه ضمن التجهيزات القياسية.
- تركيب سهل وسعة كبيرة للحبل ومحرك هيدروليكي بعزم مرتفع.
- نظام تحرير الحبل يدويا ضمن التجهيزات القياسية.
- توجيه الآلات CE 2006/42/EC.
- يستوفي متطلبات SAE J706.

طبقة لف الحبل	قوة السحب kg / lbs	سرعة الحبل m / min - ft / min	طول الحبل m / ft
1	7800 kg / 17196 lbs	13 m/min - 42.6 ft/min	8.4 m / 27.5 ft
2	6487 kg / 14299 lbs	15.5 m/min - 50.8 ft/min	18.3 m / 60 ft
3	5552 kg / 12238 lbs	18 m/min - 59 ft/min	29.8 m / 97.7 ft
4	4853 kg / 10696 lbs	20.7 m/min - 68 ft/min	43 m / 141 ft

تحذير!

قبل تشغيل الونش، يجب أن يكون الخطان A وB مفتوحين إلى T (الخزان) عندما يكون صمام التحكم في وضع المنتصف.

صمم هذا الونش وصنع للسحب. لا تستخدمه مطلقا لرفع الأشخاص أو المواد.

اترك دائما آخر 5 لفات من الحبل على الأسطوانة.

المعلومات الفنية الواردة أعلاه لأغراض الاسترشاد فقط.

تحتفظ HAMMER WINCH بالحق في تغيير التفاصيل الفنية.

ضغط التشغيل الهوائي: أدنى 9 bar - أقصى 12 bar (أدنى 130 psi - أقصى 174 psi)

المواصفات الفنية

أقصى قوة سحب (kg/lbs)	:	7800 kg (17196 lbs)
أقصى طول للحبل (m/ft)	:	43 m (141 ft)
الحبل الفولاذي الموصى به (mm/in)	:	14 mm (5/9") 1960 MPa
المحرك الهيدروليكي (cc/in³)	:	400 cc (24 in³)
أقصى تدفق للمضخة (L/min-g/min)	:	75 L/min (19.8 g/min)
نسبة التخفيض	:	5,2 : 1
نوع الزيت وكميته	:	85W 90 - 0,9 L
أقصى ضغط تشغيل (bar/psi)	:	208 bar (3016 psi)

التجهيزات القياسية

- بكرة ضغط الحبل
- بكرة توجيه الحبل
- قابض يدوي

التجهيزات الاختيارية

- قابض هوائي
- IP67 - IP 68

مداخل الوصلات الهيدروليكية

- G 1/2''

وزن الونش (kg/lbs)

102 kg (224.8 lbs)

وزن بكرة توجيه الحبل (kg/lbs)

11 kg (24,2 lbs)

وزن بكرة ضغط الحبل (kg/lbs)


4,5 kg (9,9 lbs)


مسامير التثبيت

16 مسامير M12

ذراع تبديل القابض اليدوي



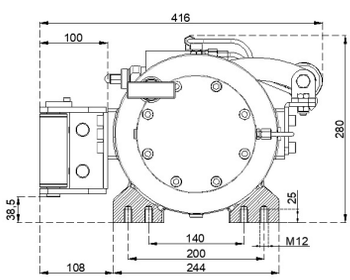

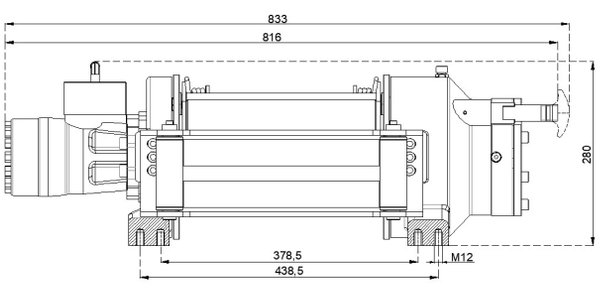

مبدل القابض الهوائي

