
HAMMER WINCH

HMW 10.0 PHT
EN 14492 -1

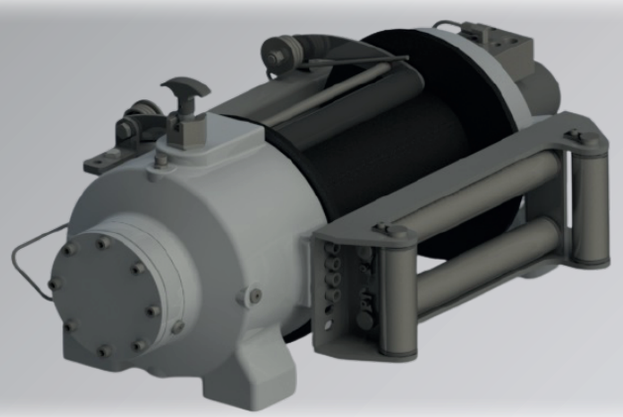

- Усиленный корпус из литой стали.
- Лёгкая и прочная конструкция с высокой канатоёмкостью.
- Усиленный нормально замкнутый гидравлический удерживающий тормоз.
- Мощный гидромотор и высокопрочный литой барабан.
- EN 14492-1:2006 - Лебедки с механическим приводом.
- Директива о машинах CE 2006/42/EC.

Технические характеристики

Макс. тяговое усилие (kg/lbs)	:	10000 kg (22040 lbs)
Макс. длина каната (m/ft)	:	58.3 m (191 ft)
Макс. длина каната по EN (m/ft)	:	41.2 m (135 ft)
Рекомендуемый канат (mm/in)	:	16 mm (7/11") 2160 MPa
Гидромотор (cc/in³)	:	160 cc (9.6 in³)
Макс. подача (L/min-g/min)	:	60 L/min (15.8 g/min)
Передаточное отношение	:	28 : 1
Тип и объём масла	:	85W 90 - 2L
Макс. рабочее давление (bar/psi)	:	175 bar (2537 psi)

Слой навивки каната	Тяговое усилие kg / lbs	Скорость каната m / min - ft / min	Длина каната m / ft
1	10000 kg / 22040 lbs	7 m/min - 23 ft/min	12 m / 39 ft
2	8632 kg / 19026 lbs	8 m/min - 27 ft/min	25.4 m / 83.3 ft
EN 3	7594 kg / 16738 lbs	9 m/min - 30 ft/min	41.2 m / 135 ft
4	6779 kg / 14942 lbs	10 m/min - 34 ft/min	58.3 m / 191 ft

Масса лебедки (kg/lbs)
197 kg (434 lbs)

Масса роликового клюза (kg/lbs)
18 kg (39,6 lbs)

Масса прижимного ролика (kg/lbs)
8 kg (17,6 lbs)


Крепёжные болты
16 болтов M16, класс 8.8


Стандартно
Прижимной ролик
Роликовый клюз

Гидроподключения
G 1/2''


Опции
Пневмопривод муфты
IP67 - IP 68
Пневматический прижимной ролик


Ручной привод муфты



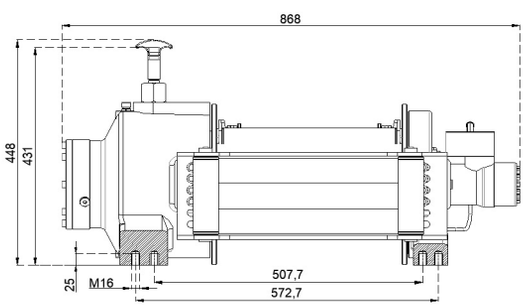

Пневмопривод муфты



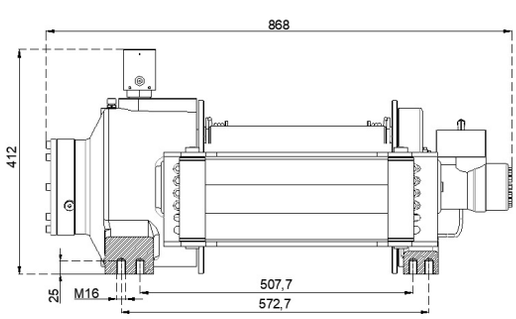

Предупреждение!

- Перед работой лебедки линии A и B должны быть соединены с T (баком) при нейтральном положении распределителя.
- Лебедка разработана и изготовлена для тяговых работ. Не используйте её для подъёма людей или материалов.
- Всегда оставляйте на барабане 5 витков каната.
- Технические данные носят справочный характер.
- HAMMER WINCH сохраняет право на технические изменения.
- Рабочее давление пневмосистемы: Мин. 9 bar - Макс. 12 bar (Мин. 130 psi - Макс. 174 psi)